



BGS[®]technic

Dodatek ke Katalogu 2010-2011

Hlavice zástrčná imbus.

EU tools



Chrom vanadium S2.

Matný chrom.

kat. č.

373305E	5 x 55 mm
373309E	6 x 55 mm
373313E	7 x 55 mm
373317E	8 x 55 mm
373321E	10 x 55 mm
373329E	12 x 55 mm
373337E	14 x 55 mm
373341E	17 x 55 mm
373345E	19 x 55 mm

373306E	5 x 100 mm
373310E	6 x 100 mm
373314E	7 x 100 mm
373318E	8 x 100 mm
373322E	10 x 100 mm
373326E	11 x 100 mm
373330E	12 x 100 mm
373334E	13 x 100 mm

373307E	5 x 140 mm
373311E	6 x 140 mm
373315E	7 x 140 mm
373319E	8 x 140 mm
373323E	10 x 140 mm
373331E	12 x 140 mm
373338E	14 x 140 mm

373308E	5 x 200 mm
373312E	6 x 200 mm
373316E	7 x 200 mm
373320E	8 x 200 mm
373324E	10 x 200 mm
373332E	12 x 200 mm

Hlavice zástrčná RIBE.

EU tools



Chrom vanadium S2 .

Matný chrom.

kat. č.

373357E	M 5x55 mm
373361E	M 6x55 mm
373365E	M 7x55 mm
373369E	M 8x55 mm
373373E	M 9x55 mm
373377E	M 10x55 mm
373385E	M 12x55 mm
373389E	M 13x55 mm
373393E	M 14x55 mm

373358E	M 5x100 mm
373362E	M 6x100 mm
373366E	M 7x100 mm
373370E	M 8x100 mm
373374E	M 9x100 mm
373378E	M 10x100 mm
373386E	M 12x100 mm
373390E	M 13x100 mm
373394E	M 14x100 mm

373372E	M 8x200 mm
373376E	M 9x200 mm
373380E	M 10x200 mm
373384E	M 10,3x200 mm
373388E	M 12x200 mm
373392E	M 13x200 mm
373396E	M 14x200 mm

373371E	M 8x140 mm
373375E	M 9x140 mm
373379E	M 10x140 mm
373383E	M 10,3x140 mm
373387E	M 12x140 mm
373391E	M 13x140 mm
373395E	M 14x140 mm

Hlavice zástrčná T-profil.

EU tools



Chrom vanadium S2.

Matný chrom.

kat. č.

373405E	T20x55 mm
373409E	T25x55 mm
373413E	T27x55 mm
373417E	T30x55 mm
373421E	T40x55 mm
373425E	T45x55 mm
373429E	T50x55 mm
373433E	T55x55 mm
373437E	T60x55 mm
373441E	T70x55 mm

373406E	T20x100 mm
373410E	T25x100 mm
373414E	T27x100 mm
373418E	T30x100 mm
373422E	T40x100 mm
373426E	T45x100 mm
373430E	T50x100 mm
373434E	T55x100 mm
373438E	T60x100 mm
373442E	T70x100 mm

373423E	T40x140 mm
373427E	T45x140 mm
373431E	T50x140 mm
373435E	T55x140 mm
373439E	T60x140 mm
373443E	T70x140 mm

373424E	T40x200 mm
373428E	T45x200 mm
373432E	T50x200 mm
373436E	T55x200 mm
373440E	T60x200 mm
373444E	T70x200 mm

Závitová vložka.



Náhradní pro opravu poškozených závitů.

kat. č.

100-7327	M14x1,25 - 1,5D
100-7611	M8x1,25 - 3D
100-7317	M10x1 - 1,5D
100-7316	M10x1,25 - 1,5D
100-7324	M12x1 - 1,5D
100-7323	M12x1,25 - 1,5D
100-7322	M12x1,5 - 1,5D
100-7335	M16x1,5 - 1,5 D
100-7334	M16x2 - 1,5 D

Hlavice zástrčná XZN-profil.

EU tools



Chrom vanadium S2.

Matný chrom.

kat. č.

373454E	M5x55 mm
373458E	M6x55 mm
373462E	M8x55 mm
373466E	M9x55 mm
373470E	M10x55 mm
373474E	M12x55 mm
373478E	M14x55 mm

373455E	M5x100 mm
373459E	M6x100 mm
373463E	M8x100 mm
373467E	M9x100 mm
373471E	M10x100 mm
373475E	M12x100 mm
373479E	M14x100 mm
373483E	M16x100 mm

373456E	M5x140 mm
373460E	M6x140 mm
373464E	M8x140 mm
373468E	M9x140 mm
373472E	M10x140 mm
373476E	M12x140 mm
373480E	M14x140 mm

373465E	M8x200 mm
373473E	M10x200 mm
373477E	M12x200 mm
373481E	M14x200 mm

Kotouč flex na nerez, řezný.



Vrtání 22,2 mm.

kat. č.

47115152	115 x 1,5 mm
47125152	125 x 1,5 mm

Sada na opravu závitů.



1x závitník.
1x klíč pro Heligo vložku.
1x trn pro odlamování montážní části Heligo vložky.
1x vrták spirálový HSS-G.

kat. č.

100-4024 10x Heligo vložka M12 x 1,0

100-4032 10x Heligo vložka M16 x 2,0

100-4043 5x Heligo vložka M24 x 3,0

Vrtáky HSS spirálové, s titanovým povrchem, DIN 338.

kat. č. 101994



170 dílů sada.
Průměr: 1,0 - 8,0 mm x 0,5 mm po 10 ks.
Průměr: 8,5 - 10,0 mm x 0,5 mm po 5 ks.

Vrtáky HSS spirálové, broušené, HSS 9341.

kat. č. 101999



170 dílů sada.
Průměr: 1,0 - 8,0 mm x 0,5 mm po 10 ks.
Průměr: 8,5 - 10,0 mm x 0,5 mm po 5 ks.

Vrtáky HSS spirálové, s cobaltovým povrchem.

kat. č. 102000



170 dílů sada.
Delší životnost oproti standardním HSS vrtákům.
Průměr: 1,0 - 8,0 mm x 0,5 mm po 10 ks.
Průměr: 8,5 - 10,0 mm x 0,5 mm po 5 ks.

Čepel odlamovací.

kat. č. 45GB10WH



Rozměr 0,60/18 mm.

14 segmentů.

10 ks v SB balení.

Modul do montážního vozíku - PRÁZDNÝ.

EU tools



kat. č.

89ASMOD1MP malý - modul 1

89ASMOD2MP malý - modul 2

89ASMOD3MP malý - modul 3

89ASMOD4MP malý - modul 4

89ASMOD5MP malý - modul 5

89ASMOD6MP malý - modul 6

89ASMOD7MP malý - modul 7

89ASMOD8MP malý - modul 8

89ASMOD9MP malý - modul 9

89ASMOD10MP malý - modul 10

89ASMOD11MP malý - modul 11

89ASMOD12MP malý - modul 12

89ASMOD13MP malý - modul 13

89ASMOD17P modul 17

89ASMOD18P modul 18

Páky montážní s ráčnovou funkcí.

kat. č. 109140

BGS
technic



3 dílů sada.

Rozměry 250-300-385 mm

Povrch černě brunýrovaný.

Ideální pro vyrážení simeringů a ložiskových pouzder, těsnění, karosářské práce.

Kloubová hlava stavitelná v 15 pozicích.

Díky úzkému profilu jsou vhodné do těžce přístupných míst.

Sada na demontáž airbagů.

kat. č. 108147

BGS
technic



7 dílů sada.

Pro montáž a demontáž airbagů u těchto vozidel:

- VW Bora, Golf, Jetta, Lupo, New Beetle, Passat, Polo
- Audi A4, A6
- BMW, Mercedes-Benz, Opel, Renault: všechny modely
- Seat: modely od 1999
- Škoda Fabia, Octavia, Superb

Včetně bitů T30 (s a bez vrtání)

Vytahovák zalomených šroubů.

kat. č. 1065505

BGS
technic



9 dílů sada.

Chrom vanadium.

1x ráčnový klíč 14 x 17 mm, s přepínáním.

4x speciální hlavice pro povolení šroubů a závitových tyčí pr. 6-8-10-12 mm.

Sada na opravu závitů.

kat. č. 1065110

BGS
technic



9 dílů sada.

Sada slouží pro údržbu a opravu závitů na plynových a kapalinových vedení u klimatizací, hydrauliky ap.

Pro vnitřní i vnější závit.

Náhon pomocí klíče nebo nástrčné hlavice.

Rozměry:

- M14x1,5 - M16x1,5 - M18x1,5 - M20x1,5 - M22x1,5 - M24x1,5 - M27x2,0
- M28 x 1,5.

Přípravek pro klínové řemeny.

kat. č. 108220

BGS
technic



2 díly sada.

Ulehčuje demontáž a montáž klínového řemene.

Vhodné pro téměř všechny běžné velikosti řemenů.

Snadné použití díky křídlovým maticím.

Klíč úderový pro povolování šroubu řemenice.

kat. č. 1025150

BGS
technic



Široký rozsah využití.

Vysoký krouticí moment i v úzkých prostorech.

Dvojitá izolace rukojeti.

Vytahovák závitových šteftů.

kat. č. 1065511

BGS
technic



11 dílů sada.

Chrom vanadium.

3/8": 5 -6 -7-8-9 mm

1/2": 10-10.5-11-12-14-16 mm

Všechny hlavice mají šestihran pro použití maticového klíče.

Kartáč ruční drátěný.

kat. č. 101798

BGS
technic



Extra úzký na čištění brzdových kotoučů.

Délka 230 mm.

Kleště pro montáž a demontáž pružin brzdových čelistí.

kat. č. 101817

BGS
technic



Délka 300 mm.

Pohyblivé „drápy“ pro nýtované a přilepené obložení.

Nýtovací nástavec pro vrtačku.

kat. č. 100406

BGS
technic



Promění každou ruční vrtačku v nýtovací kleště.

Min. krouticí moment vrtačky 15 Nm.

Pro hliníkové nýty 2,4 - 4,8 mm.

Pro nerezové nýty 2,4 - 4,0 mm.

Šestihranný dřík 1/4" - 6,35 mm.

Nýtovací nástavec pro vrtačku, - maticové nýty.

kat. č. 100407

BGS
technic



Promění každou ruční vrtačku v nýtovací kleště.

Min. krouticí moment vrtačky 20 Nm.

Pro maticové nýty M3-M4-M5-M6.

Šestihranný dřík 1/4" - 6,35 mm.

Kleště pro řezání hadic.

kat. č. 101912-1

BGS
technic



Pro průměr 4 - 16 mm.

Nerezové ostří.

Tělo z plastu.

Bity sada pro vyšroubování hlav zalomených šroubů.

kat. č. 105280

BGS
technic



1/4"



13 dílů sada.

Chrom vanadium.

Vytahováky s levým závitem:

3x kónický 3-14 mm

3x cylindrický 2-3, 2-4, 2 mm

6x bity PH 1+2, PZ 1+2, ploché 4+5 mm

Magnetické prodloužení s pojistkou.

Přípravek pro demontáž vodní pumpy.

kat. č. 108221

BGS
technic



Pro vozy VW T5, Touareg 2.5D.

Stahovák ozubeného kola vodní pumpy.

Přípravek pro demontáž vodní pmpy.

Speciální klíč pro klikovou hřídel T5.

Kleště pro fixaci kabelu při letování.

kat. č. 109945

BGS
technic



Délka 240 mm.

Pro fixaci konců kabelů a vodičů při pájení přímo na vozidle.

Scanner pro určení diagnostiky, OBD II.

kat. č. 1063310

BGS
technic



Po zapojení do diagnostické zásuvky ve vozidle lze číst záznamy v chybové paměti.

Pro vozidla od roku výroby 2000 (benzín) a 2003 (nafta) vybavená OBD II zásuvkou (včetně CAN, VPW, PWM, ISO a KWP2000 protokolu).

Čte a maže všeobecné a specifické kódy chyb (DTCs).

Podporuje několikanásobná chybová hlášení, všeobecné kódy.

Čte VIN kód vozidel od r. 2002, podporuje mód 9.

Maže status chybových hlášení - kontrolky (MIL).

Nepotřebuje externí napájení, notebook.

Kompaktní rozměry, pasuje perfektně do ruky.

Refraktometr digitální.

kat. č. 101816

BGS
technic



Pro Propylen-Glykol, Ethylen-Glykol směsi, kyselinu akumulátoru, ostřikovací směs.

Pro přesné měření postačí cca 0,3 - 0,5 ml kapaliny.

Okamžité zobrazení měřeného výsledku.

Automatické vyrovnání teploty.

Automatické vypnutí přístroje po 3 min nečinnosti.

Přesnost měření teploty +/- 1°C, rozlišení 0,1°C.

Akustická signalizace nízkého napětí baterie.

Automatické přepínání mezi stupni Celsia a Fahrenheit.

Použitelný v rozsahu teplot 0 - 40°C, vlhkosti vzduchu max. 90% a nadmořské výšce do 2000 m.n.m.

Testovací miska z nerez.

Rozměry: 130 x 70 x 40 mm.

Hmotnost: 150g

Napájení: 1,5v AAA+ (přes 8000 měření).

Stolice pojízdná s otočným upevněním.

kat. č. 109230

BGS
technic



Nosnost 570 kg.
360° otočná a stavitelná v 8 pozicích.
Kolečka s kuličkovými ložisky.

Stolice pojízdná s otočným upevněním.

kat. č. 109231

BGS
technic



Nosnost 450 kg.
360° otočná a stavitelná v 8 pozicích.
Kolečka s kuličkovými ložisky.
Upevňovací konzoly jsou stavitelné v úhlu a rozpětí.

Hrazda pro zvedání motoru.

kat. č. 109234

BGS
technic



Nosnost 300 kg.
Rozpětí 750 - 1450 mm.
Pro montáž a demontáž motorů, převodovek ap.
Ze stabilního jeklu.
Flexibilní nastavení rozpětí.
Závěsné háky s 16 mm závitovou tyčí.
Kolečka s kuličkovými ložisky.
Gumový chránič proti poškození blatníku.
Včetně řetězu, délka 90 cm.

Hrazda pro zvedání motoru.

kat. č. 109235

BGS
technic



Nosnost 500 kg.
Rozpětí 750 - 1450 mm.
Pro montáž a demontáž motorů, převodovek ap.
Ze stabilního jeklu.
Flexibilní nastavení rozpětí.
Závěsné háky s 16 mm závitovou tyčí.
Kolečka s kuličkovými ložisky.
Gumový chránič proti poškození blatníku.
Včetně 2 řetězů, délka 90 cm.

Stolice pojízdná s otočným upevněním.

kat. č. 109232

BGS
technic



Nosnost 500 kg.
Pro montáž a demontáž motorů, převodovek, atp.
Stavitelná výška 140 - 195 cm.
Kolečka s kuličkovými ložisky.
Kompaktní rozměry.
Extra velký dosah při zdvihu.
Rychlé zvednutí pomocí hydraulické pumpy.

Závitová očka na opravu poškozených závitů náhonových hřídelí.

kat. č. 101141

BGS
technic



8 dílů sada.
Rozměry: M20x1,25-M20x1,50-M22x1,5-M22x1,0.
M 24x2.00 3/4" x 20 UNEF; M 24x1.50 13/16" x 20 UNEF.

Lampa montážní SOLID 60W.

kat. č. 34000001



60W/230 V.
Délka přívodního kabelu 5 m.
Magnet pro přichycení, otočný hák.

Izolační páska PVC.



Šíře 15 mm, délka 10 m.

kat. č.

34000005 černá

34000006 šedá

Kabel prodlužovací venkovní.

kat. č. 34000003



Délka kabelu 3 m.
4 zásuvky.
Krytí IP 44, gumový kabel 3x1,5 mm² H05RR-F.

Vázací pásy.

kat. č. 34000004



250 ks sada.

Rozměry: 2,5x100 mm; 2,5x150 mm; 3,6x200 mm.

Lampa montážní SOLID 60LED.

kat. č. 34000002



60LED

2,5W/230V.

Délka přívodního kabelu 5 m.

Nabíječka akumulátorů, inteligentní.

kat. č. 34000007



Pro akumulátory 12V/24V.

10 režimů nabíjení.

Nabíjecí proud max. 7A/12V a 3,5A/24V.

Pro různé akumulátory včetně gelových s kapacitou 14Ah - 230 Ah (12V) a 14Ah - 120 Ah (24V).

Vozík montážní pojízdný s vybavením.

kat. č. 104070

BGS
technic



135 dílů.

2x otočné kolečko.

Brzda.

Zásuvky na teleskop. kolejnicích.

Zámek.

2 zásuvky prázdné.

5 zásuvek s vybavením:

Gola sada 1/4"-3/8"-1/2".

Hlavičky 4 - 32 mm, prodloužení 50-75-100-125-250 mm, trháky, klouby.

Pilníky 250 mm - ploché, kulatý, tříhranný, čtvercový, rašple.

Kleště 205 mm - kombinační, telefonní, štípací, sika, grip.

Klíče očkoploché 6 - 22 a 27 - 32 mm.

Klíče očkové vyhnuté 6 - 22 mm.

Nýtovací kleště a nýty.

Šroubováky VDE - ploché 3 - 6,5 mm, křížové PH 1-2.

Šroubováky ploché 3 - 8 mm, křížové PH 1-3, karburátorový PL 6 mm a PH 2.

Imbus klíče.

Sponkovačka + spony, odlamovací nůž, stavitelný klíč.

Hořák na PB 600 mm.

kat. č. 87640125

BGS
technic



Délka hořáku 600 mm.

Výkon 110 kW.

Tlaková hadice 3 m.

Maximální teplota 1850 °C.

Spotřeba PB 7.800 g/h.

Nýťovací tažný trn pro nýťovací kleště kat. č. 100405.




Trn s maticí pro nýťovací kleště kat. č. 100405.

kat. č.

100405-M4 M4

100405-M5 M5

100405-M6 M6

100405-M8 M8

100405-M10 M10

Čelisti tažné pro nýťovací kleště kat. č. 100405.

kat. č. 100405-1




Pouzdro upínací pro nýťovací kleště kat. č. 100405.

kat. č. 100405-3




Odpuzovač hlodavců, bateriový.

kat. č. 109030




Přístroj, který po zasunutí do země odpuzuje hlodavce jako krtky, myši, hryzce ap. Nedochází ke zranění nebo zahubení živočicha.

Výrobek pracuje bez kabelů, pouze na baterie.

Každých 30 s je do země do všech směrů vyslán tón o frekvenci 30-70 kHz.

Plocha pokrytí je cca 300 m².

Pro maximální účinnost je doporučeno umístit 2 přístroje ve vzdálenosti 20 m.

Napájení: 4x baterie 1,5V D (není součástí dodávky).

Zahradní rozprašovač.

kat. č. 6096005



4 díly sada.

Plast.

Rukavice pracovní.



Model TECHNIK.

Kozinková lícovka, hřbet z bavlněného úpletu, suchý zip na zápěstí.

kat. č.

360002 velikost 10

360002-1 velikost 9

Odpuzovač hlodavců, solární.

kat. č. 109035




Přístroj, který po zasunutí do země odpuzuje hlodavce jako krtky, myši, hryzce ap. Nedochází ke zranění nebo zahubení živočicha.

Výrobek pracuje bez kabelů, pouze na solární energii.

Každých 30 s je do země do všech směrů vyslán tón o frekvenci 30-70 kHz.

Plocha pokrytí je cca 300 m².

Pro maximální účinnost je doporučeno umístit 2 přístroje ve vzdálenosti 20 m.

Napájení: solární energie.

Pokosnice hliníková.

kat. č. 1050860

BGS
technic



Rozměr 245 x 65 x 55 mm.
Pro řezy pod úhlem 45° a 90°.
Maximální hloubka řezu 45 mm.
Maximální šíře řezu 60 mm.

Pokosnice hliníková.

kat. č. 1050865

BGS
technic



Rozměr 245 x 106 x 44 mm.
Pro řezy pod úhlem 45° a 90°.
Maximální hloubka řezu 28 mm.
Maximální šíře řezu 100 mm.

Pokosnice plastová.

kat. č. 1050855

BGS
technic



Rozměr 245 x 67 x 48 mm.
Pro řezy pod úhlem 45° a 90°.
Maximální hloubka řezu 34 mm.
Maximální šíře řezu 42 mm.

Svítilna akumulátorová.

kat. č. 34000009



7x LED



Model LP-400.
Interní baterie: 4V/1000mAh
Doba svícení: 8 hodin
Dlouhý dosvit a nízká spotřeba.
Vestavěný nabíjecí adaptér.
Kontrolka nabíjení.
Rozměry: 180x75x30 mm.

Svítilna akumulátorová.

kat. č. 34000010



12x LED



Model LP-500.
Interní nabíjecí baterie 4V, 4 Ah
Doba svícení 13 h
Napájení: 220-240 V střídavě, 50/60Hz
Vysoká svítivost / nízká spotřeba.
Anti Black-out systém: automaticky se rozsvítí při výpadku napětí v síti (při nabíjení).
Ochrana proti přebíjení, kontrolka nabíjení.
Maska na reflektoru pro účinné svícení na větší vzdálenost.
Rozměry: 165x105x107 mm

Souprava fixační pro kulové čepy.

kat. č. 1065592

BGS
technic



7 dílů sada.

Přípravek slouží pro rozpínání hliníkového uchycení tlumičů pérování a řídicích dílů.

Včetně 2 výměnných rozpínacích nástavců (5 a 8 mm) a vodích čepů (8-10-12 mm).

Např. pro uchycení tlumičů u pouzdra ložiska při výměně tlumiče, uchycení kulového čepu u příčného a trojúhelníkového ramene při demontáži pružící nohy ap.

Díky optimální aretaci přípravku s čepem, který se vsune do šroubovacích otvorů je sklouznutí téměř nemožné.

Není zapotřebí kladiva - stlačovák je zasunut do otvoru pomocí 13 mm šroubovice.

Tímto se sníží nebezpečí únavy a zlomení materiálu, právě u hliníkových dílů.

Kabel prodlužovací venkovní.

kat. č. 34000011




Délka kabelu 5 m.

4 zásuvky.

Krytí IP 44, gumový kabel 3x1,5 mm² H05RR-F.

Klíč (hlavice) nástrčný, trubkový.

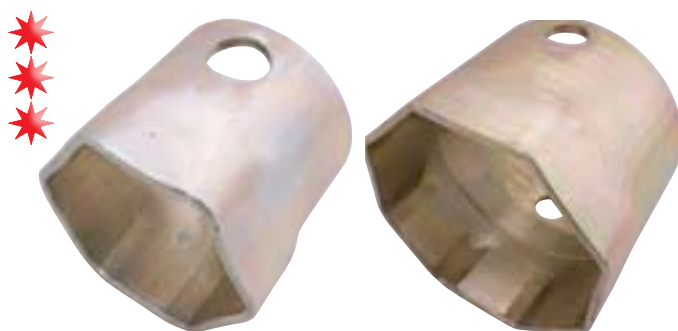

kat. č.

34100014	41mm, šestihranný
34100015	46mm, šestihranný
34100017	55mm, dvanáctihranný
34100018	55mm, šestihranný
34100019	56mm, šestihranný
34100020	60mm, šestihranný
34100021	65mm, dvanáctihranný
34100022	65mm, šestihranný
34100023	70mm, šestihranný
34100024	75mm, šestihranný
34100025	77mm, šestihranný
34100027	80mm, osmihranný
34100026	80mm, šestihranný
34100029	85mm, osmihranný
34100028	85mm, šestihranný
34100031	90mm, osmihranný
34100030	90mm, šestihranný
34100032	95mm, šestihranný
34100002	100mm, osmihranný
34100001	100mm, šestihranný
34100016	100mm, šestihranný
34100003	105mm, šestihranný
34100005	110mm, osmihranný
34100004	110mm, šestihranný
34100008	112mm, osmihranný
34100007	115mm, osmihranný
34100006	115mm, šestihranný
34100010	120mm, osmihranný
34100009	120mm, šestihranný
34100011	123mm, osmihranný
34100013	140mm, osmihranný
34100012	140mm, šestihranný

Hlavice zástrčná XZN.

kat. č. 105184-M18

BGS
technic



1/2"

Chrom molybden.
Délka 78 mm.

Klíč plochý.



kat. č.

34100033	65 mm
34100034	80 mm
34100035	110 mm / 8 hran
34100038	90 mm / 8 hran
34100039	95 mm / 8 hran - ovál
34100036	110 mm - ovál
34100037	120 mm / 8 hran

Závitová vložka.



kat. č.

100-7212	M8x1,0 - 1,0 D
100-7226	M14x1,5 - 1,0 D
100-7227	M14x1,25 - 1,0 D
100-7228	M14x1,25 pro zapalovací svíčky
100-7412	M8x1,0 - 2,0 D
100-7415	M10x1,5 - 2,0 D
100-7427	M14x1,25 - 2,0 D
100-7339	M20x2,5 - 1,5D

Maznice pneumatická.

kat. č. 677437505

UMETA
Abschmiertechnik



Model DRP 30.

Objem maziva: 500 ccm.

Objem kartuše: 450 ccm.

Pulsní dávkování cca 0,6 ccm.

Závit M9x1.

Maznice pneumatická.

kat. č. 100-4037

V-COIL



7 dílů sada.

Pro opravu závitů M18 x 1,5.

1x závitník.

1x klíč pro Heligo vložky.

5x Heligo vložka.

V plechové kazetě.

Ráčna s otočnou rukojetí.

BGS
technic



Chrom vanadium. Jemné ozubení.

Přepínání pravého a levého chodu pomocí průchozího čtyřhranu.

Díky otočné rukojeti umožňuje práci ve stísněných prostorech.

Označení směru otáčení.

Ergonomická rukojeť.

kat. č.

100105 1/4"

100106 3/8"

100107 1/2"

Klíč momentový, digitální.

kat. č. 100973

BGS
technic



1/2"



Rozsah 20 - 200 Nm.

Přesné nastavení momentu na digitální stupnici.

Pravý i levý chod.

Možnost uložení hodnoty momentu stisknutím tlačítka.

Akustický signál při dosažení zvoleného momentu.

Stupnice - jednotky v Nm, ft-lb, lbf-inch.



Klíče očkové.

kat. č. 101310

BGS
technic



5 dílů sada.

Pro klínové řemenice.

Chrom vanadium.

Rozměry 13, 15, 16, 17, 19 mm; délka 460 mm.

12ti hranný profil.

Vyhnuté cca 45° pro lepší nasazení v prostoru motoru.

Protismyková rukojeť.

Centrovací trny na spojku.

kat. č. 101709

BGS
technic



Rozměry: 15-19 mm und 20-26,6 mm.

Pro snadné vycentrování.

Palička gumová.

kat. č. 101969

BGS
technic



Černo-bílá guma.

Průměr úderové plochy 63 mm.

Hmotnost 840 g.

Délka 340 mm.

Topůrko Hickory.

Gola sada.

kat. č. 105258

BGS
technic



21 dílů sada.

Chrom molybden.

Určeno pro trvalé nasazení v průmyslu.

Rozměry: 19-21-22-23-24-26-27-29-32-35-36-38-41-46-50 mm.

Trhák 450 mm.

Ráčna s odnímatelnou rukojetí 505 mm.

Prodloužení 105 a 250 mm.

Kloub ráčnový 105 mm.

Všechny díly lze použít ve spojení s pneumatickým nářadím.

Pneumatické nářadí.

kat. č. 105259

BGS
technic



16 dílů sada.

Chrom molybden.

Určeno pro trvalé nasazení v průmyslu.

3x hlavice s ochranou pro hliníkové disky kol 17-19-21 x 85 mm.

10x hlavice 12-13-14-15-16-17-18-19-21-22 mm.

Prodloužení 125 mm.

Kloub ráčnový 60 mm.

Útahovák úderový:

1 stupeň: 580- 650 Nm

2 stupeň: 745- 810 Nm

3 stupeň: 950- 1017 Nm

Maximální moment do 15 s - 1355 Nm.

Spotřeba vzduchu: 390 l/min.

Hlavičky nástrčné.

BGS
technic

3/4"



Chrom molybden.

Délka 110 mm.

12ti hran.

Pro šrouby na hlavách nákladních vozidel Mercedes.

kat. č.

105345 17 mm pro MB konstrukční řada 400-420-500

105346 19 mm pro MB konstrukční řada 300-400-900

Hlavičky zástrčné T-profil.

kat. č. 106001

BGS
technic

1/2"



9 dílů sada.

Chrom molybden.

Rozměry: T20-T25-T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60 x 78 mm.

Lze použít i pro pneumatické utahováky.

V extra pevné kovové kazetě.

Hlavičky zástrčné XZN.

kat. č. 106000

BGS
technic

1/2"



9 dílů sada.

Chrom molybden.

Rozměry: M4, M5, M6, M8, M10, M12, M14, M16, M18 x 78 mm.

Lze použít i pro pneumatické utahováky.

V extra pevné kovové kazetě.

Hlavičky zástrčné IMBUS.

kat. č. 106002

BGS
technic

1/2"



9 dílů sada.

Chrom molybden.

Rozměry: 4-5-6-8-10-12-14-17-19 x 78 mm.

Lze použít i pro pneumatické utahováky.

V extra pevné kovové kazetě.

Nůž odizolační elektrikářský VDE.

kat. č. 107965

BGS
technic



TÜV/GS a VDE zkouška.

Otvor pro zavěšení.

Ergonomicky formovaná protismyková dvoukomponentní rukojeť.

Ochranné pouzdro na ostří.

Kleště sika s plastovou vložkou.

kat. č. 1075120

BGS
technic



Délka 250 mm.

Ochranná plastová vložka chrání chromované povrchy armatur.

Jednoduché nastavení rozpětí.

Máčená izolace.

Včetně 2 náhradních plastových vložek.

Přípravek pro montáž a demontáž nosných kulových čepů VW T4.

kat. č. 108231

BGS
technic



Pro vozy VW T4.

Pro profesionální montáž a demontáž nosných kulových čepů VW T4.

Tvrzená závitnice 24 mm 6ti hranný náhon.

Stlačovací nástavce ve 3 různých velikostech.

Včetně 2 vidlicí s aretací.

Podpěra teleksopická pro kapotu motoru a víka kufru.

kat. č. 108246

BGS
technic



Stavitelná 53 - 120 cm.

Bezproblémové podepření kapoty motoru nebo zavazadlového prostoru.

Stavitelný ve více pozicích.

Ideální při výměně originálního tlumiče.


Gumové konce pro pevné uchycení.

Vyrobeno z hliníku.

Kleště na výfukové spony.

kat. č. 108250

BGS
technic

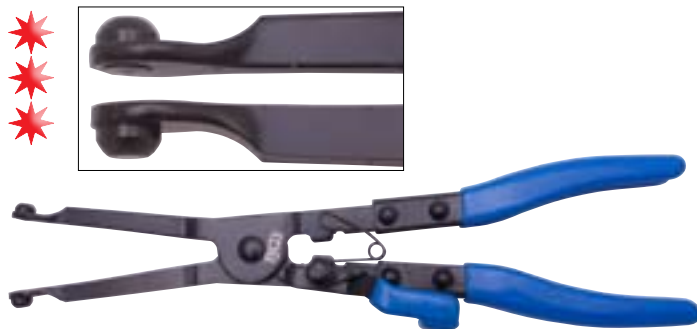

K rozevření výfukových spon při manipulaci s výfukem.

Vhodné např. pro: Citroën, Peugeot a Renault

4 body aretace proti zatížení ruky.

Rozevření 20-60 mm.

Nůž univerzální s výměnnými břity.

kat. č. 1050601

BGS
technic



Jednoduchá výměna a aretace čepele.

Čepel zmizí po uvolnění uvnitř rukojeti nože.

Klips pro upevnění za opasek.

Celková délka 160 mm, při zavření 120 mm.

Včetně 5 náhradních čepelí.

Závitník pro opravu závitu pro lambda sondu.

kat. č. 1065590

BGS
technic



Závit M18 x 1,5 mm.

Použití za pomoci ráčny 1/4" nebo klíče 19 mm.

Závítňíky pro opravu závitů pro lambda sondu.

kat. č. 1065591

BGS
technic



2 díly sada.

Rozměry M18x1,5 a M12x1,25 mm.

Použití za pomoci ráčny 1/4" nebo klíče 19 mm.

Měřič tlaku pneumatik.

kat. č. 1055415

BGS
technic



Rozsah 0-11 bar / 0-160 psi.

Manometr je chráněn hliníkovým pouzdrem.

Vyhnutá plnicí koncovka.

Hadice má ochranné opletení.

Těžké provedení, cca 1180 g.

Délka pouzdra cca 260 mm.

Nálevka univerzální.

kat. č. 1067850

BGS
technic



Pro plnění oleje, ošťřikovací kapaliny, chladicí kapaliny, paliva atd.

Pro všechny běžné provozní kapaliny.

Rozměry: 45 x 45 x 100 mm.

Lampa montážní LED.

kat. č. 1085300

BGS
technic



60 supersvitivých LED.

Stranové svícení 51x LED, čelní 9x LED.

Magnetický držák a otočný hák pro flexibilní pracovní pozici.

Integrovaný akumulátor. Doba svícení cca 4 h.

Včetně adaptéru 230V a konektoru do cigaretového zapalovače.

Upínák gumový.

kat. č. 1085510

BGS
technic



Délka 100 cm, průměr 7 mm.

Maximální nosnost ca. 6 kg

Ocelové háky Ø 3 mm, s ochrannými konci.

Upínáky gumové.

kat. č. 1085518

BGS
technic



Rozměr 75 x 75 cm, průměr 7 mm.

Maximální nosnost ca. 6 kg

Ocelové háky Ø 3 mm, s ochrannými konci.

Upínáky gumové.

kat. č. 1085516

BGS
technic



Rozměr 2x300 mm, 2x450 mm, 2x600 mm. Průměr 7 mm.

Maximální nosnost ca. 6 kg

Ocelové háky Ø 3 mm, s ochrannými konci.

Hlavičky nástrčné, palcové.

kat. č. 102755

BGS
technic



12 dílů sada.

Chrom vanadium. Matný chrom.

12ti hranný profil.

Rozměry: 5/32"-3/16"-7/32"-1/4"-9/32"-5/16"-11/32"-3/8"-7/16"-15/32"-1/2"-9/16"

Hlavičky nástrčné pro termosnímač.

kat. č. 101105

BGS
technic



7 dílů sada.

Chrom vanadium. Tvrdé. Matný chrom.

Hlavičky s výřezem 10-11-12-14-17-19 mm.

Pro montáž a demontáž termosnímačů, senzorů ap. s vrchním nebo bočním připojením (kabelem).

Vhodné i pro vyhnuté potrubí.

Šíře výřezu: 7,4 - 8,8 - 9,1 - 10,5 - 13,3 - 14,4 mm.

Na kolejnici.

Hlavičky nástrčné.

kat. č. 105250

BGS
technic



3/4"



6 dílů sada.

Chrom molybden.

Délka 110 mm, 12ti hranné.

Rozměry: E18-E20-E22-E24, 17 + 19 mm.

Pro pneumatické utahovačky.

Vhodné i pro šrouby na hlavách motorů nákladních aut např. MB 300-400-420-500-900; MAN M 2000, F90, F8, D20, D25, D28.

Adaptér pro bity.

kat. č. 100284

BGS
technic



1/2"



Chrom vanadium.

Pro 14 mm bity.

S pojistnou kuličkou.

Přípravek pro demontáž brzdových stlačovacích válečků motocyklu.

kat. č. 108242

BGS
technic



14 dílů sada.

Vhodné pro běžné modely.

Pro vnitřní průměr válečků od 19 do 30 mm.

Ulehčí demontáž i silně zalehlých válečků.

Klíč pro povolení olejových filtrů.

kat. č. 101008

BGS
technic



Plynule nastavitelný průměr 20 - 190 mm.

Šíře řemenu cca. 26 mm.

Pružný materiál řemene.

Hmotnost cca 875 g.

Přípravek pro protažení řezací drátu autoskel při výměně lepených skel.

kat. č. 1067202

BGS
technic



Délka 320 mm.

Umožní snadné protažení řezací drátu při výměně lepeného skla.

Nerezové provedení.

Špice se zářezem.

T rukojeť pro snadné použití.

Přípravek pro vytažení Commonrail vstříku MB.

kat. č. 108237

BGS
technic



Vhodné např. pro motory Mercedes CDI 611, 612 a 613.

Pro vytažení pevně usídých commonrail vstříkovačů.

Díky závitnici a ochrannému válci lze vstříkovač vytáhnout větší silou.

Stahovák rotoru u motocyklu YAMAHA.

kat. č. 108248

BGS
technic



Pro WR 250F/WR400F a Kawasaki Jet Ski 300/440/550.

Ulehčí demontáž rotoru bez poškození.

Upevnění šrouby 3 x 8 mm do kříže s roztečí otvorů 55 mm.

Závitnice M14 s kličkou.

Včetně 3ks šroubů M8 x 40 mm.

Klíč pro napínání rozvodového řemene VAG.

kat. č. 108239

BGS
technic



Pro motory a napínací kladky VAG.

Napínání přes pružinu zatížený alternátor.

Za pomoci klíče lze alternátor proti napětí pružiny stlačen a klínový řemen bez problému vyměnit.

Rýhované čepy redukuje riziko sklouznutí.

Vložka náhradní pro stahovák spirálových pružin kat. č 100980.

kat. č. 100981

BGS
technic



6 dílů sada.

Přípravek pro SAC spojku BMW.

kat. č. 108283

BGS
technic



Určen pro profesionální montáž a demontáž SAC spojek vozů MBW.
Vhodné pro modelové řady E34, E36, E38, E39, E46, E52, E53, E60, E61, E81, E83, E85, E86, E87, E88, E90 und E91.
Zpětné nastavení je možné ve spojení s kat. č. 108284.
Lehké ruční použití, šetří čas a zloby.
Aretační šrouby.

Přípravek stlačovací pro SAC spojku.

kat. č. 108284

BGS
technic



Pro montáž bez napětí a demontáž od SAC spojky.
Zabrání zkřivení, které může nastat bez použití speciálního nářadí.
Vhodné pro konstrukční řady E34, E36, E38, E39, E46, E52, E53, E60, E61, E81, E83, E85, E86, E87, E88, E90 a E91.
Odpovídá OEM 21 2 170.
Zpětné nastavení seřizovacího kruhu ve spojení s kat. č. 108283 je možné
lehké zacházení, ušetří čas a nervy.
Rýhované kolečko na napínání ramena.
Tlaková matice je uložena v kuličkových ložiscích.

Hlavice nástrčná pro zapalovací svíčky.

kat. č. 102400

BGS
technic



3/8"



S přídržnou pružinou.
Pro 14 mm svíčky.
12ti hran, délka 65 mm.
Vnější průměr 20 mm.
Černě brunýrovaná.

Hlavice nástrčná pro zapalovací svíčky.

BGS
technic



1/2"



S přídržnou pružinou.
6ti hran, délka 65 mm.
Chromovaná.

kat. č.
102401 16 mm
102402 18 mm
102403 21 mm

Hlavice nástrčná pro zapalovací svíčky.

BGS
technic



3/8"



S přídržnou pružinou.
Pro 14 mm svíčky.
12ti hran, délka 250 mm.
Chromovaná.

kat. č.
102404 14 mm
102405 16 mm
102449 18 mm

Přípravek pro montáž a demontáž ventilů.

kat. č. 108238

BGS
technic



Pro vozy Peugeot a Citroën.

Pro montáž a demontáž ventilů.

Určeno pro benzínové motory 1.0, 1.1, 1.4, 1.6.

Peugeot 106, 205, 206, 306, 307, 405 Citroën Xsara, Berlingo.

Pro typy motorů:

T9M (CDY,CDZ), TU1M (HDZ,HDY), TU3M/Z (KDX,KDY,KDZ), TU3JP (KFW,K-FX), TU3FJ2 (KFY,KFZ), TU5JP (NFZ)

Zrcátko stranové 45° pro endoskop.

kat. č. 1063211

BGS
technic



Pro endoskop kat. č. 1063210.

Upevnění na sondu endoskopu pomocí klipu.

45° stranové zrcátko.

S magnetem.

Kabely startovací.

kat. č. 109612

BGS
technic



Maximální proud 600 A.

Délka kabelů 3,5 m, průřez 35 mm².

Celoizolované kleště.

V přepravní tašce.

Stahovák spirálových pružin motocyklů.

kat. č. 100991

BGS
technic



2 díly sada.

Ulehčuje montáž spirálových pružin motocyklů.

Rozevření 100 mm.

Použití za pomoci ráčny 3/8" nebo klíče 17 mm.

Plastové opěrky chrání lak pružin proti poškození.


Závitnice z pevnostní oceli.

Tělo z nerez.

Demontážní sada pro příchytty čalounění.

kat. č. 101326

BGS
technic

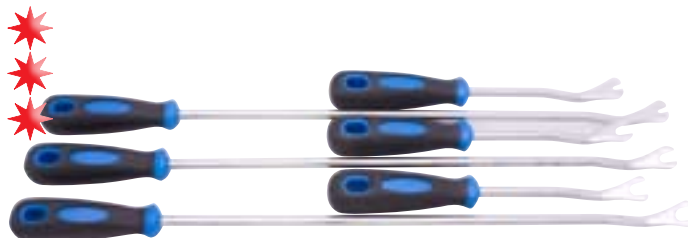

6 dílů sada.

Pro rychlou a lehkou demontáž vnitřního čalounění.

Univerzální využití díky 3 různým rozměrům otevření vidlic 4, 8 a 10 mm.

Délka 235 mm a 495 mm.

S otvorem v rukojeti pro zavěšení.

Klíče univerzální pro matky a kryty nábojů kol.

kat. č. 101513

BGS
technic



13 dílů sada.

Plynule stavitelné od 49 mm do 145 mm.

Vhodné pro 6ti hranné, 8ti hranné matky a kryty nábojů kol automobilů.

3 různé rozměry čepů 6 mm, 8 mm a 10 mm.

Boční délka 45 mm.

Chromované provedení.

Použití ve spojení s ráčnou 3/4" nebo 1/2".

Palice se zpětným úderem.

kat. č. 101968

BGS
technic



Rozměr hlavy 70x70 mm.

Hmotnost 2100 g.

Plastové topůrko.

Díky ocelovým kuličkám v hlavě palice nevytváří palice zpětné rázy. Tím je zaručena větší síla úderu.

Speciálně pro povolení - demontáž zarezlých disků kol nákladních aut.

Klíč momentový.

BGS
technic



Přepínací ráčna s automatickým vypnutím a zvukovým signálem.

Fixace momentu pomocí otočného šroubu.

Vysoká přesnost, stupnice s okénkem.

Dodávka včetně kalibračního protokolu.

kat. č.

102800 3/8" 20-100 Nm, délka 425 mm

102802 1/2" 60-320 Nm, délka 600 mm

Stahovák nábojů kol nákladních automobilů.

BGS
technic



Stahovací zvon s vnitřním závitem SW 43.

Délka závitnice 260 mm; SW30.

Tvrzená ocel pro dlouhou životnost.

Pro profesionální servis nákladních aut.

kat. č.

105401 M115x1,5, osy BPW EH.. 13-16t, H14-18t

105402 M125x2,0; osy BPW K..10-12t, H..10-12t, N..10-12t

105403 M135x2,0; osy K..10-12t, H..10-12t, N..10-12t (staré provedení)

105404 M136x2,5; osy BPW 12t (nové provedení)

105405 M155x3,0; osy EH.. 13-16t, H14-18t

Klíč na matky a kryty nábojů kol nákladních aut.

BGS
technic



Použití ve spojení s klíčem SW 41 mm.

kat. č.

105410 111 mm, 8hran, pro zadní osu BPW 12t

105411 120 mm, 8hran, pro zadní osu BPW 16t

105412 109 mm, 8hran, pro zadní osu BPW

Klíč na matky a kryty nábojů kol nákladních aut.

BGS
technic

kat. č. 105413



Pro přední nápravu SCANIA.

Rozměr 80 mm, 8hran.

Použití ve spojení s klíčem SW 41 mm.

Klíč na matky a kryty nábojů kol nákladních aut.

kat. č. 105414

BGS
technic



Pro BPW osy H., K., N.. 6-9t + ECO.
Rozměr 65 mm.
Použití za pomoci ráčny 3/4".

Klíč na matky a kryty nábojů kol nákladních aut.

kat. č. 105417

BGS
technic



Pro Volvo.
Rozměr 100 mm, 8hran.
Použití za pomoci ráčny 3/4".

Klíč na matky a kryty nábojů kol nákladních aut.

kat. č. 105415

BGS
technic



Pro BPW osy 6,5 - 9t.
Rozměr 80 mm.
Použití za pomoci ráčny 3/4".

Klíč pro čepy listových pružin Scania.

BGS
technic



Použití za pomoci ráčny 3/4".

kat. č.

105418 28 mm, 2 hranný

105419 34 mm, 2 hranný

Klíč na matky a kryty nábojů kol nákladních aut.

kat. č. 105416

BGS
technic



Pro Volvo.
Rozměr 115 mm, 8hran.
Použití za pomoci ráčny 3/4".

Stahovák kulových čepů.

BGS
technic



Orčeno pro osobní a malé dodávkové vozy.
Tvrzená závitnice s centrovací špičí.

kat. č.

1067213 rozevření vidlice 30 mm

1067214 rozevření vidlice 32 mm

Přípravek pro pneumatické odvzdušnění brzdového systému.

kat. č. 108080

BGS
technic



2 díly sada.

Pro rychlé a jednoduché odvzdušnění bez druhé osoby.

Zásobník 1,5l s hliníkovou výlevkou a svěrkou pro pneumatický ventil.

Šetrný pro brzdový válec, není nutné pumpovat pedálem.

Použitelné i pro hydraulickou spojku.

Silikonová hadice 1000 mm s dlouhou životností.

1l zásobník s uzavíracím ventilem a univerzálním připojením k plnění zásobníku.

Zvedák hydraulický pojízdný.

BGS
technic



Pevná a odolná kolečka z nylonu.

Manipulační tyč je potažena čimž je ochráněno vozidlo proti poškrábání.

kat. č.

109240 nosnost 3t, zdvih 130/490 mm, délka 720 mm, šířka 360 mm

109241 nosnost 2,5t, zdvih 85/465 mm, délka 780 mm, šířka 390 mm

109242 nosnost 2,25t, zdvih 90/515 mm, délka 850 mm, šířka 400 mm

Kompresimetr pro benzínové motory.

BGS
technic



Vhodný pro motorky a osobní vozy.

Délka hadice 300 mm.

Dobře čitelný manometr pr. 70 mm.

Ventil pro odpouštění tlaku.

Pro netěsnost ventilů a pístních kroužků.

POZOR:

Před testováním odpojte zapalovací cívku do zdroje napětí!

kat. č.


108235 rozsah 0 - 21 bar/ 21,5 kg/cm²/ 300 PSI, závit M10+M14

108236 rozsah 0 - 21 bar/ 21,5 kg/cm²/ 300 PSI, závit M12+M14

Hák pro demontáž simeringu.

kat. č. 100122

BGS
technic

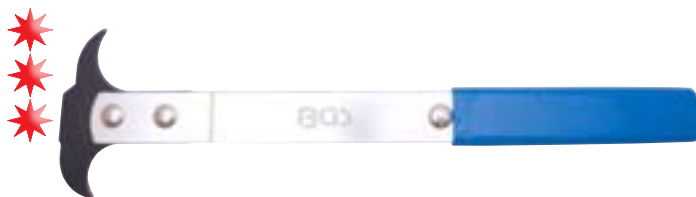

Délka 320 mm.

Rychlá a jednoduchá demontáž.

Dlouhá životnost díky tvrzeným špicím.

Máčená izolace.

Izolační pásy VDE.

kat. č. 1080836



6 dílů sada.

Šíře 19 mm, délka 3,3 m.

Barvy: černá, červená, žlutá, modrá, zelená a bílá

Elestické a dobře drží.

Frézovací sada multi HSS-G Cobalt.

kat. č. 101944



4 díly sada.

Ocel HSS-G, Cobaltový povrch pro dlouhou životnost.

Stupňovitý vrták 4 - 12 mm.

Kónický vrták 8 - 20 mm

Frézovací vrták 6 x 90 mm.

Záhlubník 12,4 mm.

Klíče na povolování olejových filtrů.

kat. č. 101035



23 díly sada.

1x přepínací ráčna 1/2".

1x očkový klíč 27 mm.

21x hlavice z hliníkové slitiny v následujících rozměrech:

65 mm x 14-kt., 67 mm x 14-kt., 74 mm x 14-kt.

75 mm x 15-kt., 74 mm x 8-kt., 74 mm x 15-kt.

73 mm x 14-kt., 75 mm x 12-kt., 74 mm x 15-kt.

79 mm x 15-kt., 73 mm x 15-kt., 74 mm x 14-kt.

84 mm x 18-kt., 89 mm x 15-kt., 91 mm x 15-kt.

90 mm x 15-kt., 95 mm x 15-kt., 76 mm x 12-kt.

80 mm x 15-kt., 101 mm x 15-kt., 92 mm x 15-kt.

Páky montážní.

kat. č. 109139



4 díly sada.

Chrom vanadium. Matný chrom.

Rovná, délka 900 mm.

30° vyhnutá, délka 900 mm.

75° vyhnutá, délka 600 mm.

90° vyhnutá, délka 600 mm.

Rukojeti s úderovou plochou.

Vozík dílenský s vybavením.

kat. č. 104050

BGS
technic



296 dílů.

Kvalitní dílenské provedení.

Odolná kolečka na ložiscích, 2 kolečka pevná, 2 otočná.

Centrální zámek.

Lehce otvíratelné zásuvky na ložiskových kolečnicích.

8x zásuvka (2x extra velká), kompletně vysouvateľné.

Pracovní plocha s přihrádkami pro malé díly a nástroje.

Výbava:

9x šroubovák s T-rukojetí T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45-T50.

9x šroubovák s T-rukojetí imbus 2-2,5-3-4-5-6-7-8-10 mm.

Kleště seger, VDE telefonní, telefonní zahnuté, štípací, kombinační, sika.

Kladivo 500 g, grip kleště 235 mm, vyrážače 3-4-5-6-7-8 mm.

Klíč očkoploché 8-32 mm, očkový E-profil E6xE8, E10xE12, E14xE18, E20xE24

Klíč nástrčný s T rukojetí 6-7-8-9-10-11-12-13-14 x 230 mm.

Šroubováky křížové PH 0-1-2-3, ploché 3-5-6-8-10 mm.

Šroubováky T-profil bez vrtání T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40.

Gola sada 80 dílů, 1/4"-3/8"-1/2".

Klíče očkové vyhnuté 6x7-20x22 mm, klíče ploché 6x7-20x22 mm,

klíče očkoploché ráčnové extra krátké 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm.

Hlavičky a bity PL, PH, PZ, TORX, IMBUS, RIBE, XZN.

Rozměry: 103,5 x 48 x 73 cm.

Hmotnost: 124,5 kg.

Hlavičky zástrčná XZN.

kat. č. 3734581E

BGS
technic



1/2"



Chrom vanadium S2 ocel.

Matný chrom.

Rozměr XZN M7x55 mm.

Speciální rozměr pro konstrukci sedačky Seat.

Vozík dílenský s vybavením.

kat. č. 104060

BGS
technic



243 dílů.

Kvalitní dílenské provedení.

Odolná kolečka na ložiscích, 2 kolečka pevná, 2 otočná.

Centrální zámek.

5x zásuvka.

Pracovní plocha s protiskluzovou vrstvou.

Výbava:

Kleště seger, VDE telefonní, telefonní zahnuté, štípací, kombinační, sika.

Kladivo 500 g, grip kleště 235 mm, vyrážače 3-4-5-6-7-8 mm.

Klíč očkoploché 8-32 mm, očkový E-profil E6xE8, E10xE12, E14xE18, E20xE24

Šroubováky křížové PH 0-1-2-3, ploché 3-5-6-8-10 mm.

Šroubováky T-profil bez vrtání T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40.

Gola sada 80 dílů, 1/4"-3/8"-1/2".

Hlavičky a bity PL, PH, PZ, TORX, IMBUS, RIBE, XZN.

Rozměry: 68 x 45 x 86 cm.

Hmotnost: 84,5 kg.

Hlavičky nástrčná.

BGS
technic



1"



Chrom vanadium. Matný chrom.

ProTorque® profil.

kat. č.

103736 36 mm

103741 41 mm

103746 46 mm

103750 50 mm

103755 55 mm

103760 60 mm

103770 70 mm

103775 75 mm

103780 80 mm

Vrtáky HSS broušené.

kat. č. 100110

BGS
technic



26 dílů sada.
HSS ocel, broušené.
Rozměr 1-13 mm, stoupání po 0,5 mm.
V plechové kazetě.

Adaptér.

BGS
technic



ilustrační foto

Chrom molybden.
Fosfátovaný.

kat. č.
100172 1/4" vnitřní x 3/8" vnější
100173 1/2" vnitřní x 3/8" vnější
100174 3/8" vnitřní x 1/2" vnější

Klíč na olejové filtry.

kat. č. 101007

BGS
technic



Pro vozy MB Vito a Sprinter.
Průměr 84 mm x 14 hran.
Použití za pomoci ráčny 3/8".
S ocelového plechu.

Kleště nýťovací pákové.

kat. č. 100409

BGS
technic



Určené pro každodenní nasazení.
Nádoba na odpadní trny - čisté a bezpečné pracovní okolí.
Rukojetě 220 mm pro velkou páku.
Nýťovací nástavce 2,4 mm (3/32"); 3,2 mm (8.1"); 4,0 mm (5/32"); 4,8 mm (3/16").
Určeny pro ocelové nýty.

Bruska pneumatická přímá - mini.

kat. č. 103264

BGS
technic



Určena pro broušení, řezání, leštění, frézování, odjehlování, ostření ap.
Lehké profesionální provedení.
Průměr úpinacího skřídla 6 mm.
Počet otáček na prázdko: 22000 /min.
Pracovní tlak 6,3 Bar (90PSI).
Připojení k rozvodu stlačeného vzduchu 1/4".
Spotřeba vzduchu 127 l/min (4,5CFM)
Celková délka 170 mm (6,7").
Hmotnost 600 g.

Bruska pneumatická úhlová - mini.

kat. č. 103269

BGS
technic



Určena pro broušení, řezání, leštění, frézování, odjehlování, ostření ap.
Lehké profesionální provedení.

Průměr úpinacího sklíčidla 6 mm.

Počet otáček na prázdno: 22000 /min.

Pracovní tlak 6,3 Bar (90PSI).

Připojení k rozvodu stlačeného vzduchu 1/4".

Spotřeba vzduchu 99 l/min (3,5CFM).

Celková délka 155 mm

Hmotnost 530 g

Bruska pneumatická přímá - prodloužená.

kat. č. 103271

BGS
technic



Určena pro broušení, řezání, leštění, frézování, odjehlování, ostření ap.
Robustní profesionální provedení.

Průměr úpinacího sklíčidla 6 mm.

Délka díku 127 mm.

Počet otáček na prázdno: 22000 /min.

Pracovní tlak 6,3 Bar (90PSI).

Připojení k rozvodu stlačeného vzduchu 1/4".

Spotřeba vzduchu 127 l/min (3,5CFM).

Celková délka 340 mm

Hmotnost 1300 g

Kukla svářecí, samostmívací.

kat. č. 103516

BGS
technic



Se solárním článkem.

Rozměr skla 98 x 40 mm

Rozměr filtru 110 x 90 mm

Automatické stmívání 1/25,000 s.

Reakční čas 0,4 s.

4 stupně nastavení dle obvodu hlavy.

Stín 9 - 13.

Pracovní teplota -5° až +55°.

Zapnutí/vypnutí.

Automatická kontrola nastavení citlivosti.

Bity pro povolení šroubů s poškozenými hlavami.

kat. č. 105282

BGS
technic



5 dílů sada.

Carbonová ocel.

Pro všechny druhy šroubů - křížové, T-Profil a imbus.

5 různých velikostí.

Určeno pro vrtačku max. 250 ot/min.

Hlavyce nástrčná.



3/4"


Chrom molybden. Fosfátovaná.
Otvor pro zajišťovací kuličku.

kat. č.		kat. č.	
105617	17 mm	105634	34 mm
105619	19 mm	105636	36 mm
105622	22 mm	105638	38 mm
105624	24 mm	105641	41 mm
105626	26 mm	105646	46 mm
105627	27 mm	105650	50 mm
105630	30 mm	105655	55 mm
105633	33 mm	105660	60 mm

Hlavyce nástrčná.



1"


Chrom molybden. Fosfátovaná.
Otvor pro zajišťovací kuličku.

kat. č.		kat. č.	
105827	27 mm	105860	60 mm
105830	30 mm	105865	65 mm
105832	32 mm	105870	70 mm
105836	36 mm	105875	75 mm
105838	38 mm	105880	80 mm
105841	41 mm	105885	85 mm
105846	46 mm	105895	95 mm
105850	50 mm	105905	105 mm
105855	55 mm		

Hlavyce nástrčná „ProTorque“.



1/4"


Chrom vanadium. Matný chrom.

kat. č.	
1010508	8 mm
1010510	10 mm
1010511	11 mm
1010512	12 mm
1010513	13 mm

Hlavyce nástrčná „ProTorque“.



3/8"


Chrom vanadium. Matný chrom.

kat. č.		kat. č.	
1010528	8 mm	1010535	15 mm
1010530	10 mm	1010536	16 mm
1010531	11 mm	1010537	17 mm
1010532	12 mm	1010538	18 mm
1010533	13 mm	1010539	19 mm
1010534	14 mm		

Hlavyce nástrčná „ProTorque“.



1/2"


Chrom vanadium. Matný chrom.

kat. č.		kat. č.	
1010550	10 mm	1010558	18 mm
1010553	13 mm	1010559	19 mm
1010555	15 mm	1010562	22 mm
1010556	16 mm	1010564	24 mm
1010557	17 mm		

Kleště elektrikářské VDE.

kat. č. 107158

BGS
technic



3 díly sada.
Kvalitní VDE kleště pro profesionály.
Obsah:
Kleště kombinační 180 mm.
Kleště odizolační 160 mm.
Kleště štípací stranové 160 mm.
V tašce - penálu.

Klíč s hlavicí.

BGS
technic



Chrom vanadium.
Extra pevná plastová rukojeť.
kat. č.
107806 6,0 x 230 mm
107807 7,0 x 230 mm
107814 14,0 x 230 mm

Kleště pro demontáž spojů benzínového a naftového potrubí.

kat. č. 108260

BGS
technic




Pro vozy VW-Audi, Fiat, GM, Opel, Mercedes (např. M Klasse benzín), atd.
Pro uvolnění, případně oddálení spojů u palivového filtru.
Nutné při výměně filtrů a opravách na motoru.

Přípravek pro napínací kladku rozvodového řemene vozů VAG.

kat. č. 108241

BGS
technic

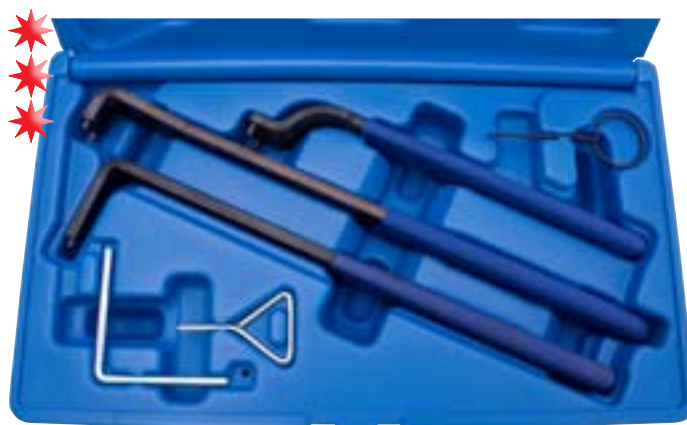

Sada pro aretaci napínací kladky rozvodového řemene.
Pro benzínové a dieselové motory VW, Audi, Seat, Škoda.
Klíč lze použít i jako opěru-podpěru.
Žádné přestavování napínací kladky při utažené matici.
3x napínací klíč v různých délkách a zahnutích pro použití jako OEM T10020, V159.
3x aretační štefty pro napínací kladku:
1,6 mm pro použití jako OEM T40011
2,5 mm pro použití jako OEM T03006
4 mm pro použití jako OEM T10060A

Vypichováky pro demontáž autorádií.

kat. č. 108247

BGS
technic



2 díly sada.
Zavíratelné jako kapesní nůž.
Pro následující modely autorádií.
P01 Mercedes, VW, Audi, Becker, Renault, Alpine
P02 Mercedes, Porsche, Becker
P03 VW
P04 Skoda
P05 Becker
P07 Clarion neuere Geräte
P08 Kenwood 2002
P09 Sony
P10 Kenwood 98 - 2001
P11 Fiat Bravo, Brava
P14 Panasonic
1x imbus - BMW
1x hák - Fiat, Grundig, Blaupunkt, Ford, PSA, Renault, Alfa, VW, Audi
1x hák - Blaupunkt, Peugeot, Clarion

Přípravek pro montáž a demontáž silentbloku vozů VW Polo 9N.

kat. č. 108253

BGS
technic



8 dílů sada.

Pro snadnou a jistou montáž a demontáž silentbloku vozů VW Polo 9N.

Není nutná demontáž, minimální náklady.


Obsahuje závitnici, prodloužení závitnice, osazenou matici, závitový adaptér M10x1,25 z S45C carbonové oceli.

Distanční a lisovací kus, centrovací kroužek z hliníku.

Hák pro uvolnění pojistek čalounění interiéru vozu.

kat. č. 108285

BGS
technic

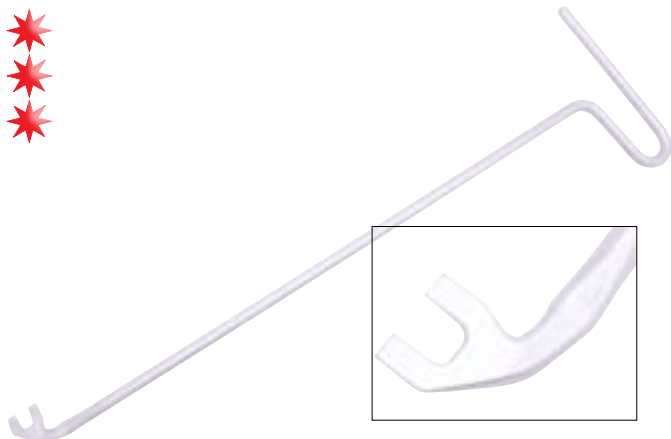

Určené pro pevně držící čalounění.

Lehká demontáž díky T-rukojeti.

S vyhnutou vidlicí - rozevření 9 mm.

Délka 485 mm.

Univerzální pro všechny běžné typy.

Přípravek pro montáž a demontáž kulových čepů.

kat. č. 108293

BGS
technic



5 dílů sada.

Ulehčí montáž a demontáž.

Speciálně pro modelové řady MB 220 / 211 / 230.

Závitnice SW24, délka 185 mm.

Dva lisovací nástavce 40 mm a 54 mm.

3x lisovací nástavec 22 mm, 33 mm a 57 mm.

Stahovák pro demontáž kulových čepů nákladních vozidel.

kat. č. 108294

BGS
technic



5 dílů sada.

3x vidlice s rozevřením 25-32-47 mm.

Snadná výměna opěrných vidlic.

Maximální rozevření 118 mm.

Závitnice SW27, délka 24 mm s tvrzenou kuličkou.

Fixační čepy M10x80 a M10x20.

Adaptéry pro plničku oleje.

kat. č. 109990

BGS
technic



Určeno pro plničku olej kat. č. 108056.

3 díly sada.

Pro čisté a bezproblémové plnění převodovek.

Vhodné pro:

Mercedes 722.9; VW / Audi DSG; VW / Audi CVT.

Bity sada.

kat. č. 1020808

BGS
technic



1/4"



8 dílů sada.

Chrom vanadium S2 ocel.

Magnetické prodloužení.

Silný magnet přidrží šroub na nástavci.

Obsah:

křížový bit PZ1, PZ2, PZ3

T-profil bit T15, T20, T25, T30

Patrony tavící.

kat. č. 1080852

BGS
technic



16 dílů sada.

Průměr 11 mm, délka 200 mm.

Přípravek pro měření tlaku paliva vstřikovačů.

kat. č. 1062655

BGS
technic



Přípravek se zásobníkem na palivo, manometrem a ruční pumpou.

Pro zjištění tlaku paliva vstřikovačů.

Určen pro všechny vstřikovače kromě CDI a PD jednotky.

Lze testovat:

- zavírací tlak
- formu rozstříku paliva
- těsnost trysek
- tvar paprsku
- akustická kontrola)

Měřicí rozsah manometru 400 bar.

Včetně 1 připojovacího potrubí a 3 adaptérů.

Nádobka na palivo s integrovaným jemným filtrem.

Špachtle stahovací pro práci se silikonem.

kat. č. 1085200

BGS
technic



8 dílů sada.

Pro čištění, nanášení, řezání, stěrkování ap. silikonových a akrylových tmelů.

Určeno pro spáry vyplněné silikonem a akrylem.

Různě tvarovaná, výměnná hladítka

Nerezová čepel.

Perfektní nástroj pro úpravu pružných spár.

Tužky tesařské s ořezávátkem.

kat. č. 1085853

BGS
technic



7 dílů sada.

6x tesařská tužka délka 175 mm

Speciální ořezávátko.

Široká škála využití nejen pro tesaře.

Kroužky těsnící hliníkové.

kat. č. 108143

BGS
technic



300 dílů sada.

Speciálně pro šrouby olejových výpustí.

Vhodné pro všechny běžné modely vozidel.

Rozměry:

5x 9x1,0; 8x14x1,5; 12x16x1,0; 14x20x1,5; 18x24x1,5; 22x29x1,5
6x10x1,0; 9x14x1,0; 12x16x1,5; 14x20x2,0; 20x24,5x1,5; 24x29x1,5
6x12x1,0; 10x14x1,0; 12x18x1,5; 16x20x1,5; 20x24,5x0,8; 24x32x2,0
8x12x1,0; 10x14x1,5; 13x18x1,0; 16x22x1,5; 19x26x2,0; 26x34x2,0
8x14x1,0; 10x16x1,0; 14x18x1,5; 18x22x1,5; 22x27x1,0; 28x36x2,0

Elektrozkoušečka.

kat. č. 100721

BGS
technic



2 díly sada.

Pro napětí 120 - 250 V.

Délka 140 a 190 mm.

Sada pro lisování nábojů uložení ramen zavěšení kol.

kat. č. 101834

BGS
technic



21 dílů sada.

Těžké provedení, rozevření vidlice 152 mm.

Sada obsahuje všechna potřebná pouzdra a lisovací díly pro většinu amerických vozů např. GM, Ford, Dodge 2WD a 4WD Pickup od 1997 a pro evropské dodávky a SUV.

Závitnice 230 mm.

Lisovací čepy pro závitnici v délce 1/4" a 3/4".

Lisovací pouzdro 1-3/4 x 2" / 2-1/4" x 2-1/2" / 2-3/4" x 3".

Lisovací pouzdro 2-1/4" / 1-3/4" / 1-7/16" / 2-3/4" / 2-1/4".

Adaptér 2".

Upínací pohárek 2" / 2-5/8" / 2" / 1-1/4" / 1-3/4".

Montážní pohárek 1-3/4".

Šroubováky pro XZN-profil.

kat. č. 107924

BGS
technic



5 dílů sada.

Matně niklované.

Rozměry M4-M5-M6-M8-M10 mm.

Délka 300 mm.

Prodloužení magnetické.

kat. č. 101727

BGS
technic



1/4"



Délka 60 mm.
Extra silný magnet.

Hlavice zástrčná pro T-profil.

kat. č. 104203

BGS
technic



1/4"



Chrom vanadium.
Rozměr T30 x 100 mm.

Gola sada 1/4" + 1/2".

kat. č. 105255

BGS
technic



69 dílů sada.
Chrom molybden.
2x přepínací ráčna s jemným ozubením 1/4" a 1/2", vyhnutá.
Hlavice nástrčná 1/4" 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm.
Hlavice nástrčná prodloužená 1/4" 6-7-8-10-11-12-13 mm.
Hlavice nástrč. 1/2" 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm.
Prodloužení 1/4" 50 a 100 mm.
Prodloužení 1/2" 125 a 250 mm.
Trhák 1/2" nasaditelný na prodloužení.
Trhák 1/4", délka 110 mm.
Kloub ráčnový 1/4" a 1/2".
Rukojeť šroubovací 1/4", délka 150 mm.
Bity 1/4" (6,3 mm) - PL 4-5,5-7 mm, křížové PH 1-2-3, PZ 1-2-3, imbus 3-4-5-6-7-8 mm, T-profil T10-T15-T20-T25-T30-T40.
V plastové kazetě.

Gola sada 1/4".

kat. č. 102142

BGS
technic



46 dílů sada.
Chrom vanadium.
Vyrobeno dle DIN.
Hlavice v provedení Super-Lock 4-13 mm.
Bity ploché, křížové, imbus, T-profil.

Endoskop.

kat. č. 1063235

BGS
technic



Flexibilní sonda s průměrem kamery 5 mm.

Monitor: 2,4" TFT (6,1 cm)

Rozlišení: 320x234 pix

Osvětlení kamery: 4 LED

Napájení: 9V baterie 6LR61

Max. doba provozu: 1 h (plně nabitá baterie)

Celková délka sondy: 100 cm

Maximální doba ponoru v kapalině: 1 h

Minimální rádius sondy: 10 mm

Krytí: IP 67

Zorné pole: 109°


Pracovní teplota: 0°C - 45°C

Rozměry: 240x120x82 mm

Hořák na PB 600 mm.

kat. č. 108300

BGS
technic

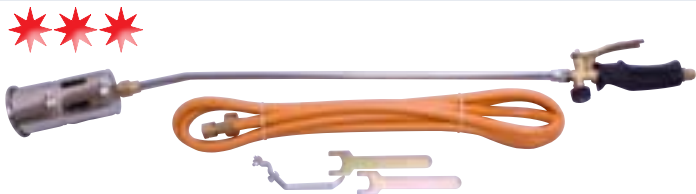

Délka hořáku 600 mm.

Výkon 110 kW.

Tlaková hadice 3 m.

Maximální teplota 1850 °C.

Spotřeba PB 7.800 g/h.

Kleště na hadicové spony.

kat. č. 100163

BGS
technic



Pro nerezové spony.

Díky 3/8" hlavici je možné nastavit za pomoci momentového klíče předepsaný utahovací moment.

Tělo z hliníku.

Rozsah utahovacího momentu 5-25 Nm.

Endoskop.

kat. č. 1063240

BGS
technic



Použití: vnitřní

Pozorovací úhel: 60°

Minimální vzdálenost od předmětu: 10 mm

Průměr kamery: 5 mm; Délka sondy: 100 mm

Monitor: 3,5" TFT/LCD

Záznamové médium: Micro SD karta

Rozlišení LCD: 320x240 pix

Frekvence bezdrátového přenosu: 2414 MHz, 2432 MHz, 2450 MHz, 2468 MHz

Příslušenství v balení: micro SD karta, adaptér micro SD na SD, Y- nabíjecí

kabel, nabíječka, TV kabel, USB kabel

Krytí: IP 67

Pomocné osvětlení: LED

Síťový adaptér: AC 100-240V (50-60 Hz) / DC 5,5V / 1,5A

Akumulátor: Po-Li (řídící část 1,2 Ah; monitor 1,35 Ah)

Doba nabíjení akumulátoru: cca 3,5 h

Doba používání při plném nabití: cca 2 h

Pracovní teplota: 0°C - 45°C

Vlhkost okolí: 5% - 95%

Teplota skladování: -20°C až 60°C (bez baterie)

Rozměry: 266x73x80 mm

Pistole lepicí.

kat. č. 108050-1

BGS
technic



Příkon 20 (78) W.

Provedení TÜV/GS.

Nabíječka akumulátorů, inteligentní.

kat. č. 34000012



Model SOLID 1K01

Pro akumulátory 12V.

5 režimů nabíjení.

Nabíjecí proud max. 3,8A/12V.

Pro různé akumulátory včetně gelových s kapacitou 1,2 Ah - 120 Ah.

Udržovací, nabíjecí, záchranný režim. Ochrana proti přehřátí.

Zátěžový tester akumulátorů.

kat. č. 1063500-2

BGS
technic



Analogový.

Pro zjištění stavu olověných akumulátorů 6V a 12V s min. kapacitou 36Ah zatěžovacím měřením - zkratovým proudem 100A.

Měření nabíjecího napětí (bez zatížení) při běžícím motoru.

Měření napětí baterie (bez přepnutí na zatěžovací měření) při startování motoru.

Klíč plochý.

BGS
technic



Chrom vanadium.

Dle DIN 3110.

Leštěná hlava.

Tvrzený, chromovaný.

kat. č.

101184-6x7 6x7 mm

101184-8x9 8x9 mm

101184-10x11 10x11 mm

101184-12x13 12x13 mm

101184-14x15 14x15 mm

101184-16x17 16x17 mm

101184-18x19 18x19 mm

101184-20x22 20x22 mm

101184-21x23 21x23 mm

101184-24x27 24x27 mm

101184-25x28 25x28 mm

101184-30x32 30x32 mm

101184-36x41 36x41 mm

Vrták sukovník, tříbřitý.

BGS
technic



Tříbřitý pro vrtání, frézování.

TiN povrch pro delší životnost.

kat. č.

10B210 10 mm

10B212 12 mm

10B215 15 mm

10B218 18 mm

10B220 20 mm

10B222 22 mm

10B225 25 mm

10B228 28 mm

10B230 30 mm

10B232 32 mm

10B235 35 mm

Přípravek pro vylisování a nalisování ložisek nábojů kol.

kat. č. 1067300

BGS
technic



25 dílů sada.

Vhodné pro všechny běžné modely vozidel.

Leštěná a tvrzená nástrojová ocel.

Pro vylisování a nalisování ložiska nábojů kol na vozidle.

9x adaptér 55,5-59-62-65-66-71,5-73-78-84 mm.

1x vnitřní a 3x vnější stahovák 76 - 91mm.

Závitnice 295 mm s kuličkou.

Multimetr digitální.

kat. č. 1063400

BGS
technic



3,5 místný displej.

Zobrazení stavu baterie. Ochrana proti přepětí.

Ruční výběr rozsahu - funkce.

Měřicí rozsah:

Napětí stejnosměrného proudu 200 mV, 2000 mV, 20 V, 200 V, 250 V.

Napětí střídavého proudu 200 V, 250 V.

Stejnoseměrný proud 20 µA, 200 µA, 20 mA, 200 mA, 2000 mA, 10 A.

Odpor 2000 Ohm, 20 kOhm, 200 kOhm, 2000 kOhm.

Test spojení - průchodnosti (při odporu pod 50 ohm).

Test diod.

Pistole na kartuše.

kat. č. 8901554PT20

BGS
technic



Určeno pro kartuše a sáčky.

Nastavení pomocí dvou ventilů.

Použití v automobilovém průmyslu - vytváří „housesny“ shodné s prvovýrobou.

Pro montáž plastových dílů, čalounění, koberec, pro stavebnictví a průmysl.

Rozměry pouzdra: Ø 50 mm x 236 mm

Objem: kartuše 310 ml, sáček 310-400 ml.

Pracovní tlak: 45-90 PSI (3,1 a 6,2 bar).

Spotřeba vzduchu: 141,5 l / min.

Připojení stlačeného vzduchu: 6,3 mm (1/4").

Celková délka: 370 mm.

Sada pro vylisování a nalisování silentbloku, ložisek, simeringu.

kat. č. 101514

BGS
technic



Univerzální využití pro všechny běžné modely aut.

Pro montáž a demontáž silentbloků, ložisek, simeringů.

4x závitnice délka 350 mm, M10-M12-M14-M16.

20x stlačovací podložka vnitřní 34, 36, 38 mm až 72 mm.

20x stlačovací podložka vnější 44, 46, 48 mm až 82 mm.

Stlačovací podložky mají štěrbinu pro optickou kontrolu.

Pojistky nožové.

kat. č. 108126

BGS
technic



96 dílů sada.

Obsah: 3-5-7,5-10-15-20-25-30A po 12 ks.

Vytahovák pojistek.

Lampa LED „INDY DUO“.

kat. č. 7411215



2 režimy svícení 28 přímých + 5 čelních LED.

Otočný hák, nastavitelný magnetický držák 180°.

Napájení: baterie 3x1,5V AA (nejsou součástí dodávky).

Krytí IP20, životnost LED 100 000h.

28 LED - příkon 2W, svítivost 140 lm, úhel svícení 60°, doba svícení cca 4 h.

5 LED - příkon 0,3W, svítivost 30 lm, úhel svícení 15°, doba svícení cca 18 h.

Kartáč drátěný, mosazný.

kat. č. 103075-1



Mosazný vlnitý drát 0,31 mm, 4 řady.

Lampa LED „INDY DUO“ - nabíjecí.

kat. č. 7411216



2 režimy svícení 28 přímých + 5 čelních LED.

Otočný hák, nastavitelný magnetický držák 180°.

Napájení: včestavěný akumulátor NiMH.

Krytí IP20, životnost LED 100 000h.

28 LED - příkon 2W, svítivost 140 lm, úhel svícení 60°, doba svícení cca 4 h.

5 LED - příkon 0,3W, svítivost 30 lm, úhel svícení 15°, doba svícení cca 18 h.

Doba nabíjení: cca 3 h.

Nabíječka ze sítě nebo z cigaretového zapalovače.

Lampa LED „ALARM“.

kat. č. 7411217



3 režimy svícení 21 přímých (stálé/přerušované svícení) + 3 čelní LED.

Červený filtr pro výstrahu.

Napájení: baterie 3x 1,5V AAA (nejsou součástí dodávky).

Krytí IP20, životnost LED 100 000h.

21 LED - příkon 2W, svítivost 100 lm, úhel svícení 60°, doba svícení cca 3 h.

3 LED - příkon 0,3W, svítivost 15 lm, úhel svícení 15°, doba svícení cca 10 h.

Otočná hák, nastavitelný magnetický držák 180°.

Klíč na povolování olejových filtrů.

kat. č. 101002

BGS
technic



1/2"



Pro všechny běžné filtry od průměru 60 do 115 mm.
Zesílené provedení s dvojitým řetězem 13 x 230 mm.
Ideální pro pevně utažené filtry.
Vnitřní čtyřhran 1/2" pro ráčnu.

Přípravek pro měření tlaku vstřikování.

kat. č. 1062650

BGS
technic



Pro přesné nastavení a měření tlaku vstřikování a pro přezkoušení vstříku při nedostačujícím otevíracím tlaku, např. kvůli ucpané trysce, formě vstřikovaného paprsku, těsnosti trysky.
Včetně dvou připojovacích dílů M12x1,5 a M14x1,5.
Manometr do 600 bar.

Přípravek lapovací na ventily motoru.

kat. č. 101738

BGS
technic



Ulehčí zabroušení ventilů.
Automatická změna směru otáček.
Použití ve spojení s jemnou brusnou pastou.
Dřík 8 mm pro upnutí do vrtačky.
Doporučené otáčky vrtačky 1000 ot/min. (max 1250 ot/min).
2 výměnné přísavky pr. 18 mm a 24 mm.
Dřík 13 mm pro nasazení přísavek.

Klíč na povolování olejových filtrů.

kat. č. 101003

BGS
technic



Pro filtry pr. 60 - 105 mm.
Délka řetězu 350 mm, šíře cca 22 mm.
Velmi pevné provedení s dvojitým řetězem.
Rukojeť a mechanika upínání řetězu jsou matně chromované.
Mechanika pro zajištění proklouznutí řetězu.
Kloub nastavitelný do 180°.

Kleště špičaté - rovné.

kat. č. 100534

BGS
technic



Rovné čelisti. Celková délka 350 mm.
Dvojitý kloub pro těžko přístupná místa čalounění, v prostoru motoru, ap.
I při plném rozevření zůstanou kleště úzké, čímž umožní práci i na hluboko umístěných předmětech.
Máčená dvoukomponentní izolace.

Kleště špičaté - vyhnuté.

kat. č. 100535

BGS
technic



Rovné čelisti. Celková délka 350 mm.
Dvojitý kloub pro těžko přístupná místa čalounění, v prostoru motoru, ap.
I při plném rozevření zůstanou kleště úzké, čímž umožní práci i na hluboko umístěných předmětech.
Máčená dvoukomponentní izolace.

Klíč pro montáž a demontáž turba VW/Audi V6 a TDI.

kat. č. 101004

BGS
technic



Speciální tvar klíče umožní přístup k těžko dostupným šroubovým spojení.
Rozměr 12 mm, 12ti hran.
Hloubka 85 mm, délka 99 mm.
Chrom vanadium.

Klíč imbus pro olejové výpusti Alfa Romeo, Fiat, Lancia.

kat. č. 101005

BGS
technic



Rozměr 12 mm, délka 283 mm.
Pro olejové filtry, šrouby olejových výpustí ap.
Klíč je 40° a 90° vyhnutý.

Klíč pro šrouby olejových van „8v1“.

kat. č. 101012

BGS
technic



4x čtyřhran 8 - 10 mm a 3/8" - 1/2"
4x šestihran 8 - 12 - 14 - 17 mm
Celková délka 270 mm.

Hlavice pro povolování olejových filtrů.

kat. č. 101018

BGS
technic



3/8"



6 dílů sada.

Rozměry hlavíc:

- 65 mm / 67 mm x 14-hran
- 74 mm / 76 mm x 15-hran
- 76 mm x 14-hran
- 76 mm / 80 mm / 93 mm x 15/30/36-hran
- 93 mm x 15-hran

1x adaptér 3/8" na 1/2".

Klíče očkové otevřené.

kat. č. 101300

BGS
technic



1/2"



6 dílů sada.

Speciální klíče pro šroubení a seřízení ventilů.

Rozměry 12-14-16-17-18-19 mm.

12ti hran, vyhnutý, otevřené očko, speciální profil proti rozevření.

Délka 98 mm.

Přípravky karosářské pro opravu karoserie.

kat. č. 101639

BGS
technic



30 dílů sada.

Pro vyrovnání promáčklín např. po krupobití, nárazu dveří ap.

Sada obsahuje různě tvarované a dlouhé přípravky.

Umožňuje kosmetickou opravu bez nutnosti lakování.

Díly karoserie není nutné demontovat.

Nízké nebo žádné náklady na opravu.

Vyrobeno z karbonové a nerezové oceli.

Prodloužení magnetické.

kat. č. 101733

BGS
technic



1/4"



Délka 300 mm.

Flexibilní, s pojistkou.

Pouzdro z oceli, flexibilní část z eloxovaného hliníku.

Kladivo zámečnické.

BGS
technic



Kovaná hlava.

Jasanové lakované topůrko, s kovovým klínem.

kat. č.

101850 100 g

101851 200 g

101852 300 g

101853 400 g

101854 500 g

101855 800 g

101856 1000 g

101857 1500 g

101858 2000 g

Bity TS-profil pro servis klimatizace.

kat. č. 102275

BGS
technic



1/4"

12 dílů sada.

Obsahuje všechny potřebné nástroje pro šroubení klimatizací.

Doplnění pro sadu BGS č. 108036.

Speciální hlavice 2,2 a 3,2 mm.

8hranná hlavice 1/4" 12 a 15 mm.

Bity TS-profil (5ti hvězda) pro povolení např. přírub TS10-TS15-TS20-TS25-TS27-TS30-TS40.

Přípravek pro odvzdušnění brzd a odsávání oleje.

kat. č. 103155

BGS
technic



Určen pro každodenní provoz v autoservisu.

Umožňuje čistou výměnu oleje odsáváním a odvzdušnění brzd.

Použití pro motorový, převodový olej, olej v zadní nápravě a pro další nekoro-
zivní kapaliny.

Sací hadice s průměrem 9,8-8,0-6,7-4,5 mm pro odsávání přes otvor pro měrku
oleje.

Objem nádoby 7,5 l, stabilní stojan.

Speciální silikonové hadice s koncovkami s ventilem.

Ulehčuje plnění brzdové soustavy na všech typech vozů.

Věstavná ruční pumpa, odpadá nutnost použití zdroje stlačeného vzduchu.

Zrcátko inspekční.

kat. č. 103176

BGS
technic

200 mm



Určené pro kontrolu stavu podvozku vozidel - olejové skvrny, koroze ap.

Průměr zrcátka 200 mm, teleskopická hliníková rukojeť 660 - 1090 mm.

Nárazu odolné akrylové sklo.

Zrcátko je stavitelné díky kloubu.

Ergonomická rukojeť.

Bruska pneumatická pro odstranění samolepek.

kat. č. 103274



Pro odstranění samolepek a lepicích fólií z hladkých ploch a karoserií.
Použití na hliníkové, kovové, skleněné a plastové povrchy.

Po použití brusky jsou povrchové plochy leskle vyleštěné.

Průměr kotouče 110 mm. Adaptér pro drátěný kartáč.

Tak vzduch: 6,3 bar

Počet otáček: 4000 ot/min.

Možnost připojení odsávání pr. 28 a 34 mm.

V plastovém kufru.

Hlavice pro povolení nosného kulového čepu MB M-Klasse.

kat. č. 105420



3/4"



Pro vozy Mercedes Benz M-Klasse W163 do července 2005, W164 od 2005.
Ulehčuje povolení nebo dotažení kotratky nosného kulového čepu se správným kroutícím momentem.

Pro dolní nosný kulový čep přední a zadní osy.

Hlavice pro povolení příruby převodovky SCANIA.

kat. č. 105421



1/2"



Rozměr 72/80 mm.

Pro vozy SCANIA

Pevnostní ocel.

Stahovák brzdových bubnů a řemenic.

kat. č. 107681



Stahovák pro osobní vozy, dodávky s průměr středového otvoru 125-215 mm.
Ideální pro lepené nebo zarezlé řemenice.

Síla hydraulického pistu je 10 t, lze ji zvýšit pomocí úderové závitnice 250 mm, závit 1.1/2", 6ti hranný náhon 17 mm.

Rozšířitelný na náboje se 3, 4, 5 a 6 vrtáními.

Úderová závitnice délka 285 mm, 6ti hranný náhon 30 mm.

Úderový klíč 30 mm pro závitnici.

Prodloužení 35 mm pro hydraulickou závitnici.

Centrovací špice pro hydraulickou závitnici.

5x stahovací hák 175 mm.

Klíče s hlavicí.

kat. č. 107801

BGS
technic



9 dílů sada.

Chrom vanadium.

Rozměry 6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm x 230 mm délka.

Pro silně utažené šrouby lze použít ve spojení maticovým klíčem.

Stahovák nábojů z hnací hřídele Subaru.

kat. č. 108245

BGS
technic



7 dílů sada.

Bezproblémové stažení náboje z hnací hřídele vozů Subaru, VW Beetle, Porsche Cayenne.

Vyrobeno z pevnostní oceli.

Zapouzdřeno v pevném, nomovaném ložisku.

Obsahuje 6 stahovacích pouzder s různými závitů.

Pro vozy:

- Subaru (M16X1.5)
- VW Beetle, Touareg, Porsche Cayenne (M20X1.5)
- BMW E30, E46 (M22X1.5)
- BMW E36, Mercedes W203 (M24X1.5)
- BMW E32, E34, E38, E39, X5 (M27X1.5)
- BMW E32, E34, E36 (M30X1.5)

Přípravek pro aretaci klikové hřídele VAG.

kat. č. 108249

BGS
technic



Pro aretaci klikové hřídele při práci na časování motoru.

Vhodný pro všechny 5 válcové VW diesel motory - např. Touareg od 2003, Transporter od 2004.

Zajišťovací šroub pro montáž na klikovou hřídel.

Použitelný jako VAG OEM T10225.

Klíč očkový ráčnový pro žhavicí svíčky.

kat. č. 108264

BGS
technic



Pro montáž a demontáž žhavicích svíček.

Pro vozy VW, Audi, Renault.

Obzvláště vhodný pro svíčky, které jsou umístěny mezi motorem a naftovým čerpadlem.

12t i hran 8 mm (pro el. konektor) a 12 mm (pro svíčku).

Délka 300 mm.

Hlavice speciální pro pojistné matice.

kat. č. 108265

BGS
technic



1/2"

11 dílů sada.

Pro jemné povolení pojistných matic.

Utahování s momentem.

Délka 60 mm.

všechny rozměry jsou v mm

vnitřní Ø D2	vnější Ø D1	šíře zubů ZB	délka zubů ZL
15,5	22,0	3,3	5,8
18,5	26,0	3,8	5,8
21,5	30,0	4,3	5,8
25,0	33,0	4,0	4,8
27,5	37,0	4,8	4,8
33,5	44,0	5,3	4,8
38,5	50,0	5,8	3,8
44,5	56,0	5,8	3,8
50,5	63,0	6,3	3,8
55,5	69,0	6,8	2,8
61,5	75,0	6,8	2,9

Klíč pro montáž a demontáž spojovací hřídele.

kat. č. 108267

BGS
technic



Pro pevně utažené spojovací hřídele.

Speciální mechanika pro průměr 9 - 20 mm.

Odšroubovatelná rukojeť délky 390 mm.

Galvanicky pozinkováno.

Přípravek pro demontáž náboje kol Audi, Fabia, VW.

kat. č. 108270

BGS
technic



Pro usnadnění montáže a demontáže.

Určeno pro vozy Audi A2 a Škoda Fabia od r. 00, VW Polo a Seat Ibiza od r. 02, VW Fox od r. 05

Pro vozy s 72 mm ložiskem.

Pevnostní závitnice, s kuličkovým ložiskem.

Tlačná deska s 8 otvory.

5x stahovací kolík

2x stahovací miska.

Kleště výkyvné pro povolení olejových a palivových filtrů.

kat. č. 108271

BGS
technic



Čelisti mohou být vyhnuty do 90° v obou směrech, díky tomu lze povolit většinu filtrů i v hůře přístupných místech, kde běžné nástroje nestačí.

Čelisti mohou být nakloněny ve 4 různých pozicích v 45° krocích.

Pracovní rozsah 57 - 120 mm.

Proti protočení slouží 6 zubů na každé čelisti.

Máčená izolace.

Klíč výkyvný pro montáž a demontáž Lambda sondy.

kat. č. 108272

BGS
technic



Pro rozměr 22 mm.
Délka 250 mm.
Hlava je výkyvná, otevřená a 6ti /12ti hranná.
Chromovaný.

Stahovák ozubených kol.

kat. č. 108273

BGS
technic



Pro demontáž ozubených kol bez poškození.
Použití pro různé tvary kříže a vzdálenosti otvorů.
Stahovací deska s 8 zářezy.
2x stahovací šroub pro klíč 18 mm.
Stahovací závitnice 16 mm s centrovací kuličkou, pro klíč 24 mm.

Kleště pro odpojení palivových hadic.

kat. č. 108274

BGS
technic



Pro vozy VW, Fiat, Opel, atd.
Rychlé a jednoduché rozpojení rychlospojek benzínových vedení a palivových filtrů.
Pro všechna rychlospojení, která se rozpojují stlačením vnějšího kroužku.
Povrch galvanicky potažen, máčená izolace rukojetí.

Aretační přípravky klikové a vačkové hřídele VW a Audi.

kat. č. 108275

BGS
technic



Pro aretaci klikové a vačkové hřídele při práci na zapalování motoru, např. při výměně ozubeného řemene, demontáže hlavy válců ap.

Pro vozy:

- VW Passat 2,5 V6 TDI AFB, AKN 98- und Audi A4, A6, A8 / 2,5 V6 TDI AFB, AKN, AKE, AYM, BAU, BCZ, BDG, BDH, BFC 97-06
Fixační trn zajišťuje klikový hřídel v OT (použití jako OEM 3242).
Aretační desky zajišťují vačkovou hřídel (použití jako OEM 3458).

Přípravek pro aretaci ozubené řemenice vysokotlakých pump.

kat. č. 108278

BGS
technic



Pro vozy Opel, Renault, Nissan s dieselovými motory s označením F9Q.
Ozubený řemen není nutné demontovat.
Perfektní aretace oběžného kola díky velké přesnosti.
Není nutná další aretace pumpy.

Přípravek pro nastavení a aretaci diesel čerpadla.

kat. č. 108281

BGS
technic



Pro vozy Renault, Mitsubishi, Opel.
Pro F8Q a F9Q diesel motory s nastavitelným oběžným kolem.
Vozy Renault Megan, Scenic, Kangoo. Mitsubishi Carisma; Opel/Vauxhall Arena und Volvo S40/V40 atd.
Speciální hlavice s vnitřním imbus 27 mm a 1/2" čtyřhranem.
Aretační přípravek se 3mi 4 mm štefty pro aretaci pumpy.
Adaptér pro Bosch pumpy M10 na M8.

Kleště pro rozpojení potrubí chladiče oleje BMW.

kat. č. 108289

BGS
technic



Ulehčuje montáž a demontáž potrubí chladiče oleje.

Rozpojovací vidlice jsou otočné 180°.

Rozpětí vidlice 15 a 22 mm.

Rozevření lze nastavit jako u sika kleští.

Klíč pro povolení palivových filtrů HDI motorů PSA.

kat. č. 108290

BGS
technic



Pro vozy Peugeot, Renault atd. s HDI motory.

Pro ráčnu 3/8".

Pro víčka filtrů pr. 108 mm, se 46 žlábků.

Klíč očkový otevřený, pro diesel vstřikování.

kat. č. 108291

BGS
technic



Otevřený očkový klíč 17 mm, 2x vyhnutý, 12ti hranný.

Pro těžko přístupná místa u diesel motorů.

Pro diesel vstřikovací vedení.

Chromovaný.

Hlavice pro montáž a demontáž vstřikovačů.

kat. č. 108295

BGS
technic



6 dílů sada.

Vhodné pro většinu vstřikovačů.

Rozměry 25, 27, 29 a 30 mm.

Pro vstřikovače Siemens a Bosch.

Pro vozy Peugeot a Citroën 2,0L HDI motory (110/135 PS).

Kované.

Přípravek pro stahování řemenic.

kat. č. 108296

BGS
technic



Pro vozy VW-Audi, Opel/Vauxhall, Ford, BMW, Mercedes, Peugeot, Citroën, Renault, Fiat a japonské vozy.

Univerzální použití díky 8 širokým otvorům ve stahovací desce.

Ulehčuje demontáž řemenic. Nepostradatelný např. při výměně ozubeného řemene a vodní pumpy.

Variabilní kříž s otvory od 70 mm do 100 mm.

2x sada s 3x 10 mm štefty a 3 maticemi c karbonové oceli.

Stažení řemenice je možné pomocí závitnice nebo kluzného kladiva.

5 kg kluzné kladivo, osa 495 mm.

Aretační přípravky Audi V6 30V.

kat. č. 108299

BGS
technic



Pro vozy Audi A4, Cabrio, A6, A8 s kódem motoru: ASN, AVK, BBJ
Nutné pro výměnu rozvodového řemene a jiné servisní práce na motoru.

Obsah:

2x aretace vačkové hřídele (jako OEM T40030)

Aretace klikové hřídele (jako OEM T40026)

Klíč na napínací kladky (jako OEM 3387)

Hlavice pro základní nastavení seřízení vačkové hřídele (jako OEM T40028)

Fixovací štefty pro napínací element (jako OEM 40011)

Aretační přípravky OPEL.

kat. č. 108303

BGS
technic



Pro vozy OPEL s 3 válcovými motory - Agila, Corsa 1,0 12V a 1,2 16V.

Pro kódy motorů: X10XE a X12XE

Obsahuje nástroje pro:

- výměnu rozvodového řemene a podobné práce
- práce na vačkové hřídeli
- aretaci klikové hřídele

Aretační přípravky pro BMW mini.

kat. č. 108302

BGS
technic



10 dílů sada.

Nutná sada při výměně těsnění hlavy válců a při práci na časování motoru.

Určeno pro tyto modely BMW Mini - One, Cooper HB, Cooper R55-56 s kódem motoru N12.

Aretace klikové hřídele - použití jako OEM 119590.

Aretace vačkové hřídele - použití jako OEM 119540.

Napínač řetězu - použití jako OEM 119340.

Přípravek pro vyhledání horní úvratě.

kat. č. 108304

BGS
technic



Pro snadné a lehké vyhledání horní úvratě, obzvlášť u vozidel bez označení horní úvratě.

Obsahuje:

- měřicí přípravek s magnetickým držákem
- spojovací hadice se svíčkovým závitem - adaptéry 8-10-12-14-18 mm + univerzální kuželový adaptér
- Hliníková trubka 60 a 160 mm pro hluboké šachty pro svíčky.

Přípravek pro měření původního nastavení sbíhavosti kol.

kat. č. 108305

BGS
technic



Sníží pracovní čas a náklady.

Obsahuje:

- základní přípravek s upínacím zařízením
- Sonda 10 a 12 mm - krátká a dlouhá
- sonda 17 mm pro VW
- fixační přípravek
- hluboká sonda

Přípravek pro usazení pomocného rámu VW/Audi.

kat. č. 108306

BGS
technic



Pro přesnou montáž pomocného rámu.

Nepostradatelný přípravek např. při výměně gumových těsnění a dalších pracích, kdy je nutné demontovat pomocný rám.

Pro vozy:

- VW Scirocco (09), EOS (06), Golf (09), Golf Plus (05), Jetta (04-06), Polo (02), Fox (06), Passat (06), Passat CL (09), Audi A3 (04), Audi A3 (04), TT (07), A4 (01).

Použití jako OEM T10096.

Rukavice pracovní Nitril.

kat. č. 109961

BGS
technic



Velikost 10.

Protiskluzové.

Příjemné na nošení.

Šroubovák ráčnový s 6 bity.

kat. č. 1020200

BGS
technic



Ideální pro cestování.

3x bit křížový a 3x plochý bit.

Ukladáci prostor pro bity v rukojeti.

Možnost aretace ve 3 pozicích.

Pravý a levý chod.

Vysoký krouticí moment.

Rychlá výměna bitů.

Pila ruční.

kat. č. 1050340

BGS
technic



Délka 400 mm.

Tvrzené zuby pro dlouhou životnost.

Měkká, příjemná rukojeť, z dvoukomponentního plastu.

Čerpadlo na ruční el. vrtačku.

kat. č. 1050830

BGS
technic



Určeno pro čerpání čisté užitkové vody z a do zahradních jezírek, bazénů ap.
Max. přepravní množství 1000 l/s.
Připojení hadice s 1/2" rychlospojkou.
Max. počet otáček vrtačky 4000 ot./min.

Brusný kotouč pro nože sekaček ap..

kat. č. 1050835

BGS
technic



Určen k ostření nožů zahradních sekaček, kos ap.
Dřík 6 mm.
Max. počet otáček vrtačky 4500 ot./min.

Pila čepovací s pokosníkem.

kat. č. 1050850

BGS
technic



Pro řezy pod úhlem 45° a 90°.
Pila 250 s jemnými zuby a dřevěným držadlem.
Pokosník z kvalitního plastu.

Rukojeť pro vyřezávání lepených skl pomoci drátu.

kat. č. 1067201

BGS
technic



Určeno pro všechna lepená skla.
Délka a vyhnutý tvar omezuje riziko poškození čalounění a gumových elementů uchycení skla.
Rukojeť z ergonomicky tvarovaného plastu.
Zajištění drátu pomocí šroubu.

Háky pro demontáž palubních přístrojů Mercedes.

kat. č. 1069510

BGS
technic



Určeno pro většinu modelů Mercedes Benz W107, W116, W123, W124, W126, W140 a W210.
Pro snadnou demontáž palubních přístrojů.
Vyrobeno z nerez oceli.

Páska maskovací krepová.

kat. č. 1080840

BGS
technic



Sada 3 díly.
Šíře 24 mm, délka 25 m.
Pro malířské práce, lakování, atp.

Podložky filcové pod nábytek.

kat. č. 1080860



Sada 32 dílů.

Samolepící.

16x čtvercová forma 22 x 22 mm

16x kulatá forma 22 mm

Výška: 3 mm

Pro ochranu podlah a nábytku proti poškrábání, atp.

Podložky filcové pod nábytek.

kat. č. 1080865



Sada 131 dílů.

Samolepící.

48x kulaté průměr 20 mm, bílé

36x kulaté průměr 15 mm, černé

36x kulaté průměr 10 mm, černé

10x kulaté průměr 38 mm, bílé

1x čtvercová 200 x 200 mm, bílá

Pro ochranu podlah a nábytku proti poškrábání, atp.

Podložky filcové pod nábytek, natloukací.

kat. č. 1080868



Sada 20 dílů.

Kulaté, průměr 24 mm.

Pro ochranu podlah a nábytku proti poškrábání, atp.

Příslušenství pro klíče.

kat. č. 1080870



Sada 25 dílů.

11x štítek na klíče.

11x kroužek na klíče.

3x karabina.

Lupa ruční.

kat. č. 1085860



Průměr 90 mm.

Pravé sklo.

3 násobné zvětšení.

Měřič hloubky profilu pneumatik.

kat. č. 101941

BGS
technic



Měřicí rozsah 0,00 až 28 mm.
Přepínání jednotek mm / palce.
Včetně baterie.

Hlavice nástrčná, oboustranná.

kat. č. 101511

BGS
technic



1/2"



Chrom vanadium.
Průchozí, jedna strana 17 mm, druhá strana 19 mm.

Šroubovák plochý.

BGS
technic



Chrom vanadium.
Protiskluzová dvoukomponentní rukojeť.
Šetihranný dřík.

kat. č.
104901 3,0 x 100 mm
104902 5,0 x 75 mm
104903 6,0 x 38 mm
104904 6,0 x 100 mm
104905 8,0 x 150 mm
104906 10,0 x 200 mm

Šroubovák křížový.

BGS
technic



Chrom vanadium.
Protiskluzová dvoukomponentní rukojeť.
Šetihranný dřík.

kat. č.
104907 PH 0 x 100 mm
104908 PH 1 x 75 mm
104909 PH 2 x 38 mm
104910 PH 2 x 100 mm
104911 PH 3 x 150 mm
104912 PH 4 x 200 mm

Šroubovák T-profil.

BGS
technic



Chrom vanadium.
Protiskluzová dvoukomponentní rukojeť.
Kulatý dřík.

kat. č.
104913 T6 x 80 mm
104914 T7 x 80 mm
104915 T8 x 80 mm
104916 T9 x 80 mm
104917 T10 x 80 mm
104918 T15 x 80 mm
104919 T20 x 80 mm
104920 T25 x 80 mm
104921 T27 x 100 mm
104922 T30 x 100 mm
104923 T40 x 100 mm

Kleště konektorové.

kat. č. 101412

BGS
technic



Ráčnové.

2 výměnné lisovací čelisti pro:

- neizolovaná kabelová oka 0,5 - 6 mm² (červená-modrá-zelená).
- neizolovaná kabelová oka 1,5 - 10 mm² (konektory se zámkem)

Čelisti pro neizolované konektory.

kat. č. 101413

BGS
technic



Speciálně pro konektory na japonských motorkách.

Vhodné pro BGS kat. č. 101410, 101411, 101412.

Kleště grip, extra dlouhé.

BGS
technic



Matný chrom.

Dlouhé čelisti.

kat. č.

104496 380 mm

104497 500 mm

Kleště štípací boční.

kat. č. 100533

BGS
technic



Délka 350 mm.

Pro těžce přístupná místa např. vnitřní část obložení, palubní deska, prostor motoru atd.

I při plném rozevření čelistí zůstanou kleště úzké, čímž umožní přístup do úzkých míst a hluboko uložených předmětů.

Dvoukomponentní rukojeť.

Přípravek pro demontáž hnací hřídele přední poloosy BMW.

kat. č. 108292

BGS
technic



Pro vozy BMW Allrad 535 IX, X3 a X5.

Díky tomuto přípravku je demontáž celkově ulehčena.

Máčená izolace rukojeti.

Akumulátor náhradní pro BGS kat. č. 103145.

kat. č. 103145-1

BGS
technic



Napětí 12V, NiCd.

Pro akku mazničky BGS kat. č. 103145.

Pertlovací souprava, hydraulická.

kat. č. 108310

BGS
technic



Pro průměry potrubí 4,75 mm (3/16"); 5,00 mm; 6,00 mm.
Lehké provedení, možné použití přímo na vozidle.
Pro ocelové, hliníkové, mosazné a měděné potrubí.
Lze využít i pro potrubí s povrchovou úpravou.
Dvojitě i vyduté pertlování dle SAE a DIN.
Včetně odhrotovače.

Přípravek pro demontáž aretačních pružin brzdových čelistí.

kat. č. 108308

BGS
technic



Pro snadnou demontáž aretačních pružiny brzdových čelistí.
Určeno pro průměr talíře 14 až 20 mm.
Délka 240 mm, průměr 34 mm.

Sada na měření průtoku paliva vstřikovacími tryskami Common Rail.

kat. č. 108104

BGS
technic



Pro motory až s 8 písky (vstřikovacími tryskami).
Určení množství vstřikovaného paliva pomocí kapilár nebo skleněných baněk.
Obsahuje 8 skleněných kapilár, 8 skleněných nádobek s hadičkou (cca 70 cm).
Včetně adaptérů.

Stahovák na spirálové pružiny.

kat. č. 100985

BGS
technic



Pro pružiny s $\varnothing$ od 90 do 140 mm
Ideální pro vozy s malým otevřením vidlice ($\varnothing$ 30 mm) např. VW Touran, Citroen C3, Škoda Octavia, Peugeot 107.
Pasuje i pro dvojitě lichoběžníkové / multilink zavěšení.
Perfektní zajištění pružiny díky vyhnutým tlačným podkovám.
Přetížení stahováku zabraňuje speciální hlavice.
Obsahuje:
2x podkova 90 až 120 mm
2x podkova 120 až 140 mm
Speciální závitnice $\varnothing$ 30 mm pro úzké prostory.
Speciální hlavice pro omezení krouticího momentu.
Maximální tlak: 2500 kg (25000Nm)
Minimální rozpětí vidlic: 96 mm
Maximální rozpětí vidlic: 220 mm

Stahovák na spirálové pružiny MC Pherson.

kat. č. 100999

BGS
technic



Obsahuje 2 páry podkov, díky čemuž je univerzálně použitelný na všechny MC Pherson pružiny.

Maximální tlak 1650 kg (16150 N).

Rozpětí max: 220 mm

Závítlice: M 15 x 300 mm.

Stahovák na spirálové pružiny Harley Davidson.

kat. č. 100992

BGS
technic



Pro 39 mm a 41 mm přední spirálové pružiny.

Speciální hlavice pro demontáž a montáž čepu vidlice.

195 mm dlouhá závítlice s průměrem 18,6 mm.

Závítlice pro sadu BGS č. 101514.

BGS
technic



Včetně ložisek a tlačných matic.

kat. č.

101514-M10 M10

101514-M12 M12

101514-M14 M14

101514-M16 M16

Přípravek pro vylisování a nalisování silentbloku přední osy VW Polo.

kat. č. 108287

BGS
technic



Pro vozy od roku výroby 2002.

Umožňuje demontáž silentbloku na přední ose.

Závítlice M12 x 260 mm z vysokopevnostní oceli, s 19 mm 6ti hranem.

Válec a lisovací díl a matice jsou galvanicky upraveny.

Matice s 6ti hranem M24.

Lisovací disk z mosazi k omezení tření.

Kladivo karosářské vyklepávací s možností bodování.

kat. č. 1068005

BGS
technic



Možnost současného vyklepávání a bodování.

Na rukojeti je připojení ke svářečce.

Boule lze snadno odstranit bez nutnosti vrtání do karoserie.

Vyrobeno z chromované karbonové oceli.

Hmotnost 1,6 kg.

Brusná podložka gumová s aretací.

kat. č. 101633

BGS
technic



Sada 2 díly.

Aretace - zámkové pro zajištění brusného plátna.

Přípravek pro montáž rozvodových řemenů bez poškození.

kat. č. 108301

BGS
technic



Pružné řemeny nepotřebují napínák, ale pro montáž tento speciální přípravek. Určeno pro následující modely:

BMW: 118, 120, 318, 325, 330, 335, 520, 525, 530, 535, 635, 730, X3, X5 s

benzínovým a dieselovým motorem

Chrysler: Grand Voyager, Voyager

Citroën: C2, C3, C4, Jumper, Relay

Fiat: Albea, Doblo, Marea, Multipla, Ducato, Fiorino, Fiorino Qubo, Linea, Palio, Siena, Stilo, Strada Pick Up, Lancia: Lybra

Ford: C-Max, Focus, Mondeo, Tourneo, Transit, Courier, Fiesta, Fusion

Iveco: Daily

Mazda: 3, 5, Axela

Peugeot: 206, 207, 307, Boxer

VOLVO: C30, S40, V50

Páka montážní.

kat. č. 109141

BGS
technic



Zesílené provedení.

Stavitelná a aretovatelná v délce 450 - 760 mm.

Kloubová hlava je stavitelná a aretovatelná v 10 pozicích.

Ideální pro práci, kde je požadována vysoká flexibilita nástroje.

Adaptér M10 pro kompresimetr.

kat. č. 108005-10

BGS
technic



Pro kompresimetry BGS kat. č. 108005, 108235, 108236.

Pro 2 a 4 taktní motory motorek.

Hadice náhradní k BGS kat. č. 108027.

kat. č. 108027-33

BGS
technic



Náhradní.

Sonda endoskopu náhradní k BGS kat. č. 1063235.

kat. č. 1063236

BGS
technic



Náhradní.

Refraktometr.

kat. č. 1067250

BGS
technic



Pro optickou kontrolu viskozity kyseliny baterie, nemrznoucí směsi v chladící kapalině (Ethylene) a AdBlue® / AUS32.

Nastavitelný okulár.

Přesnost měření +/- 5%.

Rozměry 142x32x40 mm.

Šábr plastový.

kat. č. 100367

BGS
technic



Pro odstraňování lepených závaží z hliníkových disků kol.

Šíře 19 mm.

Kleště pro souběžné hadicové spony VAG.

kat. č. 1066120

BGS
technic



Pro nové spony, souběžné ve vozích VAG 2.0 TDi.

Pomocí bowdenu je možný přístup i do úzkých a hlubokých míst.

Aretační mechanismus.


Hlavice speciální pro pojistné matice.

kat. č. 108266

BGS
technic



1/2"



10 dílů sada.

Pro jemné povolení pojistných matic.

Délka 60 mm.

všechny rozměry v mm

vnitřní Ø D2	vnější Ø D1	šíře zubů ZB	délka zubů ZL
20,0	26,0	2,8	2,5
23,5	31,0	2,8	3,0
26,5	34,0	3,8	2,5
29,5	38,0	4,8	2,5
34,5	42,0	3,8	3,5
40,5	50,0	4,8	3,5
46,5	58,0	4,8	4,0
59,5	75,0	5,8	4,5
65,8	82,0	5,8	5,0
71,8	88,0	5,6	5,0

Vytahovák šteftů.

kat. č. 1065515

BGS
technic



11 dílů sada.

Rozměry 5-6-7-8-9-10-10,5-11-12-14-16 mm.

Klíč na povolení zátek tlumičů Mercedes E-Klasse kombi.

kat. č. 108307

BGS
technic



Pro povolení zátek tlumičů Mercedes Benz 211T - zadní náprava (E-Klasse kombi).

Pomocí jednoho nástroje je zajištěno i přidržení tyče.

Dřík potažený plastem zabraňuje poškození laku.

Pro matice se 3 štefty.

Délka 230 mm.

Hák pro demontáž simeringu.

kat. č. 100118

BGS
technic



Rychlá a snadná demontáž díky délce háku 320 mm.

Tvrzený hák je stavitelný v 5ti pozicích, do 45°, aretovatelný.

Máčená izolace rukojeti.

Měrky spárové pro pístní kroužky.

kat. č. 103135

BGS
technic



11 plátků.

Pro měření pístních kroužků.

Rozměry 0,03 - 0,04 - 0,05 - 0,06 - 0,10 - 0,15 - 0,25 - 0,30 - 0,50 mm.

V tašce.

Kleště pro demontáž držáku vnějšího zrcátka BMW.

kat. č. 108288

BGS
technic



Pro BMW modely E12, E21, E23, E24, E28, E30, E31, E32, E34, E36, E38 a E39.

Bez těchto kleští je demontáž velmi těžká.

Včetně rozevírací pružiny a aretačního šroubu.

Vyrobena z karbonové oceli.

Máčená izolace rukojetí.

Vozík manipulační pro nákladní pneu.

kat. č. 109236

BGS
technic



Pro snadnou přepravu nákladních pneumatik.

Maximální hmotnost pneu: 68 kg.

Stolice s výkyvnou plochou pro demontáž automat. převodovek.

kat. č. 109233

BGS
technic



Maximální nosnost 500 kg.

Pro montáž a demontáž převodovek, motorů, zadní nápravy.

Aretace - strany a sklonu desky. Díky tomu předurčeno pro automatické převodovky.

Výška stavitelná 880 až 1770 mm.

4 kolečka s ložisky.

Extra velký dosah při zvednutí.

Rychlé zvednutí díky hydraulice.

Hmotnost 80 kg.

Pistole stříkáci, mini.

kat. č. 103276

BGS
technic



Speciálně pro airbrush.

Nastavitelný rozprašovač.

Připojení stlačeného vzduchu 6,3 mm (1/4").

Pracovní tlak 1,0 až 3,5 bar.

Včetně příslušenství:

- odkládací stojánek, hadice, nádoby na barvu.

Stolice pojízdná pro práci na motoru.

kat. č. 109245

BGS
technic



Pro demontáž motorů a podobných těžkých dílů.

Stolice je stavitelná do 4 pozic:

Pozice 1: 1000 kg

Pozice 2: 750 kg

Pozice 3: 500 kg

Pozice 4: 250 kg

Maximální zdvih v pozici 1: 2019 mm

Maximální zdvih v pozici 4: 2248 mm

Délka výložníku v pozici 1: 902 mm

Délka výložníku v pozici 2: 1003 mm

Délka výložníku v pozici 3: 1080 mm

Délka výložníku v pozici 4: 1169 mm

Výška rámu: 160 mm

Délka rámu: 1 257 mm

Celková délka: 1400 mm

Šíře rámu max.: 953 mm

Baterie CR2032.

kat. č. 109700

BGS
technic



Náhradní pro BGS kat.č. 100977, 100978, 100979, 101943, 109330.

Utahovák pneumatický, úderový.

kat. č. 103280

BGS
technic



1/2"



Maximální utahovací moment 1110 Nm po dobu 15 s.

Stupeň 1: 200 Nm

Stupeň 2: 610 Nm

Stupeň 3: 880 Nm

Spotřeba vzduchu: 139 l/min

Pracovní tlak: 6,2 Bar

Připojení stlačeného vzduchu: 6,3 mm (1/4")

Doporučený vnitřní průměr tlakové hadice: 10 mm

Kombinace pneumatické - ráčny, vrtačky, brusky.

kat. č. 103262

BGS
technic



3 funkce v jednom přístroji.

- ráčna 1/2"

- vrtačka

- bruska s 6 mm upínáním

Spojení přístrojů je zajištěno rychlošroubením - snadná a jednoduchá výměna hlavy.

Včetně klíče na upínací hlavu vrtčky.

Pracovní tlak 6,3 bar.

Připojení stlačeného vzduchu: 6,3 mm (1/4").

Vázací sortiment.

kat. č. 1080874

BGS
technic



250 dílů sada.

Obsah:

160x 100 x 2,5 mm

40x 200 x 4,6 mm

10x 200 x 7,5 mm

30x 300 x 4,7 mm

10x 300 x 7,8 mm

Vázací pásy.

BGS
technic



Bílá barva, z nylonu.

kat. č.

1080876 4,8 x 300 mm, 50 dílů

1080878 8,0 x 400 mm, 30 dílů

Hadičky smršťovací.

kat. č. 108123

BGS
technic



100 dílů sada.

Využití v autoservisu - vzhledem k použitým barvám, hobby ap.

Rychlá oprava spoje, ochrana před korozí, zkratem.

Smršťovací poměr cca 2:1.

Měřič vlhkosti v materiálech, 3v1.

kat. č. 102191

BGS
technic



Pro měření vlhkosti čerstvého dřeva, kartonů, SDK, a jiných stavebních materiálů - malty, betonu, dlažby.

Okamžité zobrazení hodnoty vlhkosti na displeji.

Dodatečné měření okolní teploty v °C a °F.

Měřicí rozsah:

- dřevo: 6-42 % (přesnost 0,1 %)

- stavební materiály: 0,2 - 2,0 % (přesnost 0,1 %)

- teplota: 0-40°C, nebo 22-99°F (přesnost 1°C / 2°F)

Úhломěr digitální, 3v1.

kat. č. 109330

BGS
technic



3 přístroje v jednom: úhломěr, vodováha, sklonoměr.

Extra velký LCD display, podsvícení displeje.

Akustický signál při dosažení: 0°-10°-20°-30°-40°-50°-60°-70°-80°-90°.

Naměřená data lze uložit.

Data jsou automaticky vždy zobrazena vodorovně.

Přepočítání stupňů a sklonu.

Automatické vypnutí, varovný signál při nízkém napětí baterie.

Pracovní rozsah: 4 strany s 90°

Přesnost: 0,1°

Napájení: 3x baterie CR2032 (3 V) - není součástí dodávky.

Pracovní teplota: 0°C - 40°C

Maximální vlhkost: 40% - 80%

Rozměry: 150 x 50 x 8,5 mm

Adaptér momentový digitální.

BGS
technic



Proměnění každou ráčnu v digitální momentový klíč.

Přesnost +/- 2%.

Pro pravý i levý chod.

kat.č.

100979 1/4" 6-30 Nm

100978 3/8" 27-135 Nm

100977 1/2" 40-200 Nm

Měřítka posuvná digitální na měření tloušťky brzdových kotoučů.

kat. č. 101943

BGS
technic



Měřicí rozsah do 140 mm / 5,5".

Funkce hold.

Rozsah měření v mm a palcích.

Včetně baterie CR2032-3V

Stupnice s přepočtem.

V plastové kazetě.

**Prokopa Velikého 668
CZ-547 01 Náchod**

**tel: +420 491 422 690
fax: +420 491 433 199
e-mail: bgs@bgs.cz
www.bgs.cz**